

Micro Elektronik
Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.



NETWORK SİSTEMLERİ





KABİNET ÇEŞİTLERİ

Soho Kabinetler	1
Dış Ortam Kabinetleri	1 - 3
Dikili Tip Kabinetler	3 - 6
Duvar Tipi Kabinetler	7 - 9

KABİNET AKSESUARLARI

Kapama Modülleri	9
Yatay Organizerler	9
Dikey Organizerler	9 - 10
Fiber Aksesuarlar	10
Fiber Patch Panel	10
Duvar Tipi Kabinetler için Soğutucu Fan Üniteleri	11
Dikili Tip Kabinetler için Soğutucu Fan Üniteleri	11
1U Önden Montajlı Cihaz Rafları	11
2U Önden Montajlı Cihaz Rafları	11
Sabit Raflar / Duvar Tipi Kabinetler için	11 - 12
Sabit Raflar / Dikili Tip Kabinetler için	12
Hareketli Raflar	12
Priz Grupları	12
Tekerlek Grupları	12

NETWORK ÜRÜNLERİ

Fiber Optik Adaptörler	13
Fiber Optik Pigtailler	13 - 14
Fiber Optik Patch Cordlar	14 - 18
Fiber Optik Converterler	19 - 21

BAKIR ÜRÜNLER

Bakır Kablolar	21 - 22
Bakır Patch Paneller	23

NETWORK KABLO ÇEŞİTLERİ

Cat5 Patch Kablo Serisi	24 - 26
Cat6 Patch Kablo Serisi	26 - 27

YARDIMCI APARATLAR

Pluglar	28
Lehim / Havya	28 - 29
Penseler	29 - 30
Yan Keskiler	30 - 31
Tornavidalar / Alyan Anahtarlar	31 - 32
Maket Bıçakları	32
Çekiçler	32
Cımbız	32

SOHO KABİNETLER

5916	4U 19" SOHO DUVAR TİPİ KABİNET (520 X 400) Ürün boyutları: 520x400x227mm ~ Soho kabinetler küçük sistemlerin montajında kullanılır. ~ Ekonomik üretim yapısı sayesinde uygun fiyat avantajlıdır. ~ 19" ko l a y montajlanabilir demonte yapı ~ Sağlam çelik yapı ~ 180 derece açılabilen kilitlenebilir 4mm temperli rodajlı füme cam ~ Standart renk Ral 7035 istenildiğinde Ral 9005 Soğutucu ünitesi bağlanabilir ~ Standart 2 adet 1.5mm kalınlığında derinliği ayarlanabilen dikme ~ Özel ekstra kalın saç ~ Sarkma yapmaz	60 \$	
5917	7U 19" SOHO DUVAR TİPİ KABİNET (520 X 400) Ürün boyutları: 520x400x360mm ~ Soho kabinetler küçük sistemlerin montajında kullanılır. ~ Ekonomik üretim yapısı sayesinde uygun fiyat avantajlıdır. ~ 19" ko l a y montajlanabilir demonte yapı ~ Sağlam çelik yapı ~ 180 derece açılabilen kilitlenebilir 4mm temperli rodajlı füme cam ~ Standart renk Ral 7035 istenildiğinde Ral 9005 Soğutucu ünitesi bağlanabilir ~ Standart 2 adet 1.5mm kalınlığında derinliği ayarlanabilen dikme ~ Özel ekstra kalın saç ~ Sarkma yapmaz	70 \$	
5918	9U 19" SOHO DUVAR TİPİ KABİNET (520 X 400) Ürün boyutları: 520x400x450mm ~ Soho kabinetler küçük sistemlerin montajında kullanılır. ~ Ekonomik üretim yapısı sayesinde uygun fiyat avantajlıdır. ~ 19" ko l a y montajlanabilir demonte yapı ~ Sağlam çelik yapı ~ 180 derece açılabilen kilitlenebilir 4mm temperli rodajlı füme cam ~ Standart renk Ral 7035 istenildiğinde Ral 9005 Soğutucu ünitesi bağlanabilir ~ Standart 2 adet 1.5mm kalınlığında derinliği ayarlanabilen dikme ~ Özel ekstra kalın saç ~ Sarkma yapmaz	88 \$	
5919	12U 19" SOHO DUVAR TİPİ KABİNET (520 X 400) Ürün boyutları: 520x400x584mm ~ Soho kabinetler küçük sistemlerin montajında kullanılır. ~ Ekonomik üretim yapısı sayesinde uygun fiyat avantajlıdır. ~ 19" ko l a y montajlanabilir demonte yapı ~ Sağlam çelik yapı ~ 180 derece açılabilen kilitlenebilir 4mm temperli rodajlı füme cam ~ Standart renk Ral 7035 istenildiğinde Ral 9005 Soğutucu ünitesi bağlanabilir ~ Standart 2 adet 1.5mm kalınlığında derinliği ayarlanabilen dikme ~ Özel ekstra kalın saç ~ Sarkma yapmaz	100 \$	

DIŞ ORTAM KABİNETLERİ

5920	7U Şapkalı, Toz ve Su Korumalı DIŞ ORTAM KABİNET (600 X 450 - Tek Cidar) Ürün boyutları: 640x470x400mm ~ Tek cidarlı yapısı sayesinde üstün ısı yalıtımı sağlar Üstün su yalıtımı sağlar ~ Üstün toz yalıtımı sağlar ~ Dış ortam boyası sayesinde ultraviyole ışınlar etkilenmez ~ Kaynaklı gövde mekanik etkilere karşı mukavemetlidir ~ Direk üstü, duvar ve yer montajına uygundur ~ Isıtıcı ve soğutucu aksesuarları ile aktif cihazlar için uygun çalışma ısısını korur	250 \$	
5921	9U Şapkalı, Toz ve Su Korumalı DIŞ ORTAM KABİNET (600 X 450 - Tek Cidar) Ürün boyutları: 640x470x485mm ~ Tek cidarlı yapısı sayesinde üstün ısı yalıtımı sağlar Üstün su yalıtımı sağlar ~ Üstün toz yalıtımı sağlar ~ Dış ortam boyası sayesinde ultraviyole ışınlar etkilenmez ~ Kaynaklı gövde mekanik etkilere karşı mukavemetlidir ~ Direk üstü, duvar ve yer montajına uygundur ~ Isıtıcı ve soğutucu aksesuarları ile aktif cihazlar için uygun çalışma ısısını korur	275 \$	
5922	12U Şapkalı, Toz ve Su Korumalı DIŞ ORTAM KABİNET (600 X 450 - Tek Cidar) Ürün boyutları: 640x470x635mm ~ Tek cidarlı yapısı sayesinde üstün ısı yalıtımı sağlar Üstün su yalıtımı sağlar ~ Üstün toz yalıtımı sağlar ~ Dış ortam boyası sayesinde ultraviyole ışınlar etkilenmez ~ Kaynaklı gövde mekanik etkilere karşı mukavemetlidir ~ Direk üstü, duvar ve yer montajına uygundur ~ Isıtıcı ve soğutucu aksesuarları ile aktif cihazlar için uygun çalışma ısısını korur	312 \$	
5923	16U Şapkalı, Toz ve Su Korumalı DIŞ ORTAM KABİNET (600 X 450 - Tek Cidar) Ürün boyutları: 640x470x810mm ~ Tek cidarlı yapısı sayesinde üstün ısı yalıtımı sağlar Üstün su yalıtımı sağlar ~ Üstün toz yalıtımı sağlar ~ Dış ortam boyası sayesinde ultraviyole ışınlar etkilenmez ~ Kaynaklı gövde mekanik etkilere karşı mukavemetlidir ~ Direk üstü, duvar ve yer montajına uygundur ~ Isıtıcı ve soğutucu aksesuarları ile aktif cihazlar için uygun çalışma ısısını korur	350 \$	

5924	7U řapkalı, Toz ve Su Korumalı Dİř ORTAM KABİNET (600 X 600 - Tek Cidar) Ürün boyutları: 640x620x400mm ~ Tek cidarlı yapısı sayesinde üstün ısı yalıtımı sağlar Üstün su yalıtımı sağlar ~ Üstün toz yalıtımı sağlar ~ Dış ortam boyası sayesinde ultraviyole ışınlar etkilenmez ~ Kaynaklı gövde mekanik etkilere karşı mukavemetlidir ~ Direk üstü, duvar ve yer montajına uygundur ~ Isıtıcı ve soğutucu aksesuarları ile aktif cihazlar için uygun çalışma ısısını korur	275 \$	
5925	9U řapkalı, Toz ve Su Korumalı Dİř ORTAM KABİNET (600 X 600 - Tek Cidar) Ürün boyutları: 640x620x485mm ~ Tek cidarlı yapısı sayesinde üstün ısı yalıtımı sağlar Üstün su yalıtımı sağlar ~ Üstün toz yalıtımı sağlar ~ Dış ortam boyası sayesinde ultraviyole ışınlar etkilenmez ~ Kaynaklı gövde mekanik etkilere karşı mukavemetlidir ~ Direk üstü, duvar ve yer montajına uygundur ~ Isıtıcı ve soğutucu aksesuarları ile aktif cihazlar için uygun çalışma ısısını korur	312 \$	
5926	12U řapkalı, Toz ve Su Korumalı Dİř ORTAM KABİNET (600 X 600 - Tek Cidar) Ürün boyutları: 640x620x635mm ~ Tek cidarlı yapısı sayesinde üstün ısı yalıtımı sağlar Üstün su yalıtımı sağlar ~ Üstün toz yalıtımı sağlar ~ Dış ortam boyası sayesinde ultraviyole ışınlar etkilenmez ~ Kaynaklı gövde mekanik etkilere karşı mukavemetlidir ~ Direk üstü, duvar ve yer montajına uygundur ~ Isıtıcı ve soğutucu aksesuarları ile aktif cihazlar için uygun çalışma ısısını korur	350 \$	
5927	16U řapkalı, Toz ve Su Korumalı Dİř ORTAM KABİNET (600 X 600 - Tek Cidar) Ürün boyutları: 640x620x810mm ~ Tek cidarlı yapısı sayesinde üstün ısı yalıtımı sağlar Üstün su yalıtımı sağlar ~ Üstün toz yalıtımı sağlar ~ Dış ortam boyası sayesinde ultraviyole ışınlar etkilenmez ~ Kaynaklı gövde mekanik etkilere karşı mukavemetlidir ~ Direk üstü, duvar ve yer montajına uygundur ~ Isıtıcı ve soğutucu aksesuarları ile aktif cihazlar için uygun çalışma ısısını korur	388 \$	
5927	7U řapkalı, Toz ve Su Korumalı Dİř ORTAM KABİNET (600 X 450 - Çift Cidar) Ürün boyutları: 640x470x400mm ~ Çift cidarlı yapısı sayesinde üstün ısı yalıtımı sağlar Üstün su yalıtımı sağlar ~ Üstün toz yalıtımı sağlar ~ Dış ortam boyası sayesinde ultraviyole ışınlar etkilenmez ~ Kaynaklı gövde mekanik etkilere karşı mukavemetlidir ~ Direk üstü, duvar ve yer montajına uygundur ~ Isıtıcı ve soğutucu aksesuarları ile aktif cihazlar için uygun çalışma ısısını korur	375 \$	
5928	9U řapkalı, Toz ve Su Korumalı Dİř ORTAM KABİNET (600 X 450 - Çift Cidar) Ürün boyutları: 640x470x485mm ~ Çift cidarlı yapısı sayesinde üstün ısı yalıtımı sağlar Üstün su yalıtımı sağlar ~ Üstün toz yalıtımı sağlar ~ Dış ortam boyası sayesinde ultraviyole ışınlar etkilenmez ~ Kaynaklı gövde mekanik etkilere karşı mukavemetlidir ~ Direk üstü, duvar ve yer montajına uygundur ~ Isıtıcı ve soğutucu aksesuarları ile aktif cihazlar için uygun çalışma ısısını korur	425 \$	
5929	12U řapkalı, Toz ve Su Korumalı Dİř ORTAM KABİNET (600 X 450 - Çift Cidar) Ürün boyutları: 640x470x635mm ~ Çift cidarlı yapısı sayesinde üstün ısı yalıtımı sağlar Üstün su yalıtımı sağlar ~ Üstün toz yalıtımı sağlar ~ Dış ortam boyası sayesinde ultraviyole ışınlar etkilenmez ~ Kaynaklı gövde mekanik etkilere karşı mukavemetlidir ~ Direk üstü, duvar ve yer montajına uygundur ~ Isıtıcı ve soğutucu aksesuarları ile aktif cihazlar için uygun çalışma ısısını korur	475 \$	
5930	16U řapkalı, Toz ve Su Korumalı Dİř ORTAM KABİNET (600 X 450 - Çift Cidar) Ürün boyutları: 640x470x810mm ~ Çift cidarlı yapısı sayesinde üstün ısı yalıtımı sağlar Üstün su yalıtımı sağlar ~ Üstün toz yalıtımı sağlar ~ Dış ortam boyası sayesinde ultraviyole ışınlar etkilenmez ~ Kaynaklı gövde mekanik etkilere karşı mukavemetlidir ~ Direk üstü, duvar ve yer montajına uygundur ~ Isıtıcı ve soğutucu aksesuarları ile aktif cihazlar için uygun çalışma ısısını korur	537 \$	

5931	7U Şapkalı, Toz ve Su Korumalı DIŞ ORTAM KABİNET (600 X 600 - Çift Cidar) Ürün boyutları: 640x620x400mm ~ Tek cidarlı yapısı sayesinde üstün ısı yalıtımı sağlar Üstün su yalıtımı sağlar ~ Üstün toz yalıtımı sağlar ~ Dış ortam boyası sayesinde ultraviyole ışınlar etkilenmez ~ Kaynaklı gövde mekanik etkilere karşı mukavemetlidir ~ Direk üstü, duvar ve yer montajına uygundur ~ Isıtıcı ve soğutucu aksesuarları ile aktif cihazlar için uygun çalışma ısını korur	400 \$	
5932	9U Şapkalı, Toz ve Su Korumalı DIŞ ORTAM KABİNET (600 X 600 - Çift Cidar) Ürün boyutları: 640x620x485mm ~ Tek cidarlı yapısı sayesinde üstün ısı yalıtımı sağlar Üstün su yalıtımı sağlar ~ Üstün toz yalıtımı sağlar ~ Dış ortam boyası sayesinde ultraviyole ışınlar etkilenmez ~ Kaynaklı gövde mekanik etkilere karşı mukavemetlidir ~ Direk üstü, duvar ve yer montajına uygundur ~ Isıtıcı ve soğutucu aksesuarları ile aktif cihazlar için uygun çalışma ısını korur	450 \$	
5933	12U Şapkalı, Toz ve Su Korumalı DIŞ ORTAM KABİNET (600 X 600 - Çift Cidar) Ürün boyutları: 640x620x635mm ~ Tek cidarlı yapısı sayesinde üstün ısı yalıtımı sağlar Üstün su yalıtımı sağlar ~ Üstün toz yalıtımı sağlar ~ Dış ortam boyası sayesinde ultraviyole ışınlar etkilenmez ~ Kaynaklı gövde mekanik etkilere karşı mukavemetlidir ~ Direk üstü, duvar ve yer montajına uygundur ~ Isıtıcı ve soğutucu aksesuarları ile aktif cihazlar için uygun çalışma ısını korur	500 \$	
5934	16U Şapkalı, Toz ve Su Korumalı DIŞ ORTAM KABİNET (600 X 600 - Çift Cidar) Ürün boyutları: 640x620x810mm ~ Tek cidarlı yapısı sayesinde üstün ısı yalıtımı sağlar Üstün su yalıtımı sağlar ~ Üstün toz yalıtımı sağlar ~ Dış ortam boyası sayesinde ultraviyole ışınlar etkilenmez ~ Kaynaklı gövde mekanik etkilere karşı mukavemetlidir ~ Direk üstü, duvar ve yer montajına uygundur ~ Isıtıcı ve soğutucu aksesuarları ile aktif cihazlar için uygun çalışma ısını korur	587 \$	

DİKİLİ TİP KABİNETLER

5870	16U DİKİLİ TİP KABİNET (600 X 600) Ürün boyutları: 600x600x1074mm ~ Yüksek Kaliteli Üretim, estetik tasarım ~ 180 derece açılabilen ön ve arka kapaklar ~ Toz korumalı ve sürgülü kablo girişleri ~ Standart 4 adet 1.5 mm kalınlığında derinliği ayarlanabilen dikme ~ Aynı anahtar ile kitlenip açılabilen kapaklar ~ 4 mm kalınlığında temperli, rodajlı cam kapak ~ Üstün hava tahliye performansı Zengin aksesuar çeşidi	412 \$	
5871	20U DİKİLİ TİP KABİNET (600 X 600) Ürün boyutları: 600x600x1092mm ~ Yüksek Kaliteli Üretim, estetik tasarım ~ 180 derece açılabilen ön ve arka kapaklar ~ Toz korumalı ve sürgülü kablo girişleri ~ Standart 4 adet 1.5 mm kalınlığında derinliği ayarlanabilen dikme ~ Aynı anahtar ile kitlenip açılabilen kapaklar ~ 4 mm kalınlığında temperli, rodajlı cam kapak ~ Üstün hava tahliye performansı Zengin aksesuar çeşidi	450 \$	
5872	22U DİKİLİ TİP KABİNET (600 X 600) Ürün boyutları: 600x600x1182mm ~ Yüksek Kaliteli Üretim, estetik tasarım ~ 180 derece açılabilen ön ve arka kapaklar ~ Toz korumalı ve sürgülü kablo girişleri ~ Standart 4 adet 1.5 mm kalınlığında derinliği ayarlanabilen dikme ~ Aynı anahtar ile kitlenip açılabilen kapaklar ~ 4 mm kalınlığında temperli, rodajlı cam kapak ~ Üstün hava tahliye performansı Zengin aksesuar çeşidi	475 \$	
5873	26U DİKİLİ TİP KABİNET (600 X 600) Ürün boyutları: 600x600x1360mm ~ Yüksek Kaliteli Üretim, estetik tasarım ~ 180 derece açılabilen ön ve arka kapaklar ~ Toz korumalı ve sürgülü kablo girişleri ~ Standart 4 adet 1.5 mm kalınlığında derinliği ayarlanabilen dikme ~ Aynı anahtar ile kitlenip açılabilen kapaklar ~ 4 mm kalınlığında temperli, rodajlı cam kapak ~ Üstün hava tahliye performansı Zengin aksesuar çeşidi	512 \$	

5874	32U DİKİLİ TİP KABİNET (600 X 600) Ürün boyutları: 600x600x1627mm ~ Yüksek Kaliteli Üretim, estetik tasarım ~ 180 derece açılabilen ön ve arka kapaklar ~ Toz korumalı ve sürgülü kablo girişleri ~ Standart 4 adet 1.5 mm kalınlığında derinliği ayarlanabilen dikme ~ Aynı anahtar ile kitlenip açılabilen kapaklar ~ 4 mm kalınlığında temperli, rodajlı cam kapak ~ Üstün hava tahliye performansı Zengin aksesuar çeşidi	530 \$	
5875	36U DİKİLİ TİP KABİNET (600 X 600) Ürün boyutları: 600x600x1807mm ~ Yüksek Kaliteli Üretim, estetik tasarım ~ 180 derece açılabilen ön ve arka kapaklar ~ Toz korumalı ve sürgülü kablo girişleri ~ Standart 4 adet 1.5 mm kalınlığında derinliği ayarlanabilen dikme ~ Aynı anahtar ile kitlenip açılabilen kapaklar ~ 4 mm kalınlığında temperli, rodajlı cam kapak ~ Üstün hava tahliye performansı Zengin aksesuar çeşidi	583 \$	
5876	42U DİKİLİ TİP KABİNET (600 X 600) Ürün boyutları: 600x600x2071mm ~ Yüksek Kaliteli Üretim, estetik tasarım ~ 180 derece açılabilen ön ve arka kapaklar ~ Toz korumalı ve sürgülü kablo girişleri ~ Standart 4 adet 1.5 mm kalınlığında derinliği ayarlanabilen dikme ~ Aynı anahtar ile kitlenip açılabilen kapaklar ~ 4 mm kalınlığında temperli, rodajlı cam kapak ~ Üstün hava tahliye performansı Zengin aksesuar çeşidi	625 \$	
5883	16U DİKİLİ TİP KABİNET (600 X 800) Ürün boyutları: 600x800x1074mm ~ Yüksek Kaliteli Üretim, estetik tasarım ~ 180 derece açılabilen ön ve arka kapaklar ~ Toz korumalı ve sürgülü kablo girişleri ~ Standart 4 adet 1.5 mm kalınlığında derinliği ayarlanabilen dikme ~ Aynı anahtar ile kitlenip açılabilen kapaklar ~ 4 mm kalınlığında temperli, rodajlı cam kapak ~ Üstün hava tahliye performansı Zengin aksesuar çeşidi	425 \$	
5882	20U DİKİLİ TİP KABİNET (600 X 800) Ürün boyutları: 600x800x1092mm ~ Yüksek Kaliteli Üretim, estetik tasarım ~ 180 derece açılabilen ön ve arka kapaklar ~ Toz korumalı ve sürgülü kablo girişleri ~ Standart 4 adet 1.5 mm kalınlığında derinliği ayarlanabilen dikme ~ Aynı anahtar ile kitlenip açılabilen kapaklar ~ 4 mm kalınlığında temperli, rodajlı cam kapak ~ Üstün hava tahliye performansı Zengin aksesuar çeşidi	462 \$	
5881	22U DİKİLİ TİP KABİNET (600 X 800) Ürün boyutları: 600x800x1182mm ~ Yüksek Kaliteli Üretim, estetik tasarım ~ 180 derece açılabilen ön ve arka kapaklar ~ Toz korumalı ve sürgülü kablo girişleri ~ Standart 4 adet 1.5 mm kalınlığında derinliği ayarlanabilen dikme ~ Aynı anahtar ile kitlenip açılabilen kapaklar ~ 4 mm kalınlığında temperli, rodajlı cam kapak ~ Üstün hava tahliye performansı Zengin aksesuar çeşidi	475\$	
5880	26U DİKİLİ TİP KABİNET (600 X 800) Ürün boyutları: 600x800x1360mm ~ Yüksek Kaliteli Üretim, estetik tasarım ~ 180 derece açılabilen ön ve arka kapaklar ~ Toz korumalı ve sürgülü kablo girişleri ~ Standart 4 adet 1.5 mm kalınlığında derinliği ayarlanabilen dikme ~ Aynı anahtar ile kitlenip açılabilen kapaklar ~ 4 mm kalınlığında temperli, rodajlı cam kapak ~ Üstün hava tahliye performansı Zengin aksesuar çeşidi	512 \$	
5879	32U DİKİLİ TİP KABİNET (600 X 800) Ürün boyutları: 600x800x1627mm ~ Yüksek Kaliteli Üretim, estetik tasarım ~ 180 derece açılabilen ön ve arka kapaklar ~ Toz korumalı ve sürgülü kablo girişleri ~ Standart 4 adet 1.5 mm kalınlığında derinliği ayarlanabilen dikme ~ Aynı anahtar ile kitlenip açılabilen kapaklar ~ 4 mm kalınlığında temperli, rodajlı cam kapak ~ Üstün hava tahliye performansı Zengin aksesuar çeşidi	568 \$	

5878	36U DİKİLİ TİP KABİNET (600 X 800) Ürün boyutları: 600x800x1807mm ~ Yüksek Kaliteli Üretim, estetik tasarım ~ 180 derece açılabilen ön ve arka kapaklar ~ Toz korumalı ve sürgülü kablo girişleri ~ Standart 4 adet 1.5 mm kalınlığında derinliği ayarlanabilen dikme ~ Aynı anahtar ile kitlenip açılabilen kapaklar ~ 4 mm kalınlığında temperli, rodajlı cam kapak ~ Üstün hava tahliye performansı Zengin aksesuar çeşidi	600 \$	
5877	42U DİKİLİ TİP KABİNET (600 X 800) Ürün boyutları: 600x800x2071mm ~ Yüksek Kaliteli Üretim, estetik tasarım ~ 180 derece açılabilen ön ve arka kapaklar ~ Toz korumalı ve sürgülü kablo girişleri ~ Standart 4 adet 1.5 mm kalınlığında derinliği ayarlanabilen dikme ~ Aynı anahtar ile kitlenip açılabilen kapaklar ~ 4 mm kalınlığında temperli, rodajlı cam kapak ~ Üstün hava tahliye performansı Zengin aksesuar çeşidi	675 \$	
5889	20U DİKİLİ TİP KABİNET (600 X 1000) Ürün boyutları: 600x1000x1092mm ~ Yüksek Kaliteli Üretim, estetik tasarım ~ 180 derece açılabilen ön ve arka kapaklar ~ Toz korumalı ve sürgülü kablo girişleri ~ Standart 4 adet 1.5 mm kalınlığında derinliği ayarlanabilen dikme ~ Aynı anahtar ile kitlenip açılabilen kapaklar ~ 4 mm kalınlığında temperli, rodajlı cam kapak ~ Üstün hava tahliye performansı Zengin aksesuar çeşidi	518 \$	
5888	22U DİKİLİ TİP KABİNET (600 X 1000) Ürün boyutları: 600x1000x1182mm ~ Yüksek Kaliteli Üretim, estetik tasarım ~ 180 derece açılabilen ön ve arka kapaklar ~ Toz korumalı ve sürgülü kablo girişleri ~ Standart 4 adet 1.5 mm kalınlığında derinliği ayarlanabilen dikme ~ Aynı anahtar ile kitlenip açılabilen kapaklar ~ 4 mm kalınlığında temperli, rodajlı cam kapak ~ Üstün hava tahliye performansı Zengin aksesuar çeşidi	538 \$	
5887	26U DİKİLİ TİP KABİNET (600 X 1000) Ürün boyutları: 600x1000x1360mm ~ Yüksek Kaliteli Üretim, estetik tasarım ~ 180 derece açılabilen ön ve arka kapaklar ~ Toz korumalı ve sürgülü kablo girişleri ~ Standart 4 adet 1.5 mm kalınlığında derinliği ayarlanabilen dikme ~ Aynı anahtar ile kitlenip açılabilen kapaklar ~ 4 mm kalınlığında temperli, rodajlı cam kapak ~ Üstün hava tahliye performansı Zengin aksesuar çeşidi	588 \$	
5886	32U DİKİLİ TİP KABİNET (600 X 1000) Ürün boyutları: 600x1000x1627mm ~ Yüksek Kaliteli Üretim, estetik tasarım ~ 180 derece açılabilen ön ve arka kapaklar ~ Toz korumalı ve sürgülü kablo girişleri ~ Standart 4 adet 1.5 mm kalınlığında derinliği ayarlanabilen dikme ~ Aynı anahtar ile kitlenip açılabilen kapaklar ~ 4 mm kalınlığında temperli, rodajlı cam kapak ~ Üstün hava tahliye performansı Zengin aksesuar çeşidi	650 \$	
5885	36U DİKİLİ TİP KABİNET (600 X 1000) Ürün boyutları: 600x1000x1807mm ~ Yüksek Kaliteli Üretim, estetik tasarım ~ 180 derece açılabilen ön ve arka kapaklar ~ Toz korumalı ve sürgülü kablo girişleri ~ Standart 4 adet 1.5 mm kalınlığında derinliği ayarlanabilen dikme ~ Aynı anahtar ile kitlenip açılabilen kapaklar ~ 4 mm kalınlığında temperli, rodajlı cam kapak ~ Üstün hava tahliye performansı Zengin aksesuar çeşidi	700 \$	
5884	42U DİKİLİ TİP KABİNET (600 X 1000) Ürün boyutları: 600x1000x2071mm ~ Yüksek Kaliteli Üretim, estetik tasarım ~ 180 derece açılabilen ön ve arka kapaklar ~ Toz korumalı ve sürgülü kablo girişleri ~ Standart 4 adet 1.5 mm kalınlığında derinliği ayarlanabilen dikme ~ Aynı anahtar ile kitlenip açılabilen kapaklar ~ 4 mm kalınlığında temperli, rodajlı cam kapak ~ Üstün hava tahliye performansı Zengin aksesuar çeşidi	763 \$	

5895	20U DİKİLİ TİP KABİNET (800 X 800) Ürün boyutları: 800x800x1092mm ~ Yüksek Kaliteli Üretim, estetik tasarım ~ 180 derece açılabilen ön ve arka kapaklar ~ Toz korumalı ve sürgülü kablo girişleri ~ Standart 4 adet 1.5 mm kalınlığında derinliği ayarlanabilen dikme ~ Aynı anahtar ile kitlenip açılabilen kapaklar ~ 4 mm kalınlığında temperli, rodajlı cam kapak ~ Üstün hava tahliye performansı Zengin aksesuar çeşidi	537 \$	
5894	22U DİKİLİ TİP KABİNET (800 X 800) Ürün boyutları: 800x800x1182mm ~ Yüksek Kaliteli Üretim, estetik tasarım ~ 180 derece açılabilen ön ve arka kapaklar ~ Toz korumalı ve sürgülü kablo girişleri ~ Standart 4 adet 1.5 mm kalınlığında derinliği ayarlanabilen dikme ~ Aynı anahtar ile kitlenip açılabilen kapaklar ~ 4 mm kalınlığında temperli, rodajlı cam kapak ~ Üstün hava tahliye performansı Zengin aksesuar çeşidi	563 \$	
5893	26U DİKİLİ TİP KABİNET (800 X 800) Ürün boyutları: 800x800x1360mm ~ Yüksek Kaliteli Üretim, estetik tasarım ~ 180 derece açılabilen ön ve arka kapaklar ~ Toz korumalı ve sürgülü kablo girişleri ~ Standart 4 adet 1.5 mm kalınlığında derinliği ayarlanabilen dikme ~ Aynı anahtar ile kitlenip açılabilen kapaklar ~ 4 mm kalınlığında temperli, rodajlı cam kapak ~ Üstün hava tahliye performansı Zengin aksesuar çeşidi	613 \$	
5892	32U DİKİLİ TİP KABİNET (800 X 800) Ürün boyutları: 800x800x1627mm ~ Yüksek Kaliteli Üretim, estetik tasarım ~ 180 derece açılabilen ön ve arka kapaklar ~ Toz korumalı ve sürgülü kablo girişleri ~ Standart 4 adet 1.5 mm kalınlığında derinliği ayarlanabilen dikme ~ Aynı anahtar ile kitlenip açılabilen kapaklar ~ 4 mm kalınlığında temperli, rodajlı cam kapak ~ Üstün hava tahliye performansı Zengin aksesuar çeşidi	675 \$	
5891	36U DİKİLİ TİP KABİNET (800 X 800) Ürün boyutları: 800x800x1807mm ~ Yüksek Kaliteli Üretim, estetik tasarım ~ 180 derece açılabilen ön ve arka kapaklar ~ Toz korumalı ve sürgülü kablo girişleri ~ Standart 4 adet 1.5 mm kalınlığında derinliği ayarlanabilen dikme ~ Aynı anahtar ile kitlenip açılabilen kapaklar ~ 4 mm kalınlığında temperli, rodajlı cam kapak ~ Üstün hava tahliye performansı Zengin aksesuar çeşidi	725 \$	
5890	42U DİKİLİ TİP KABİNET (800 X 800) Ürün boyutları: 800x800x2071mm ~ Yüksek Kaliteli Üretim, estetik tasarım ~ 180 derece açılabilen ön ve arka kapaklar ~ Toz korumalı ve sürgülü kablo girişleri ~ Standart 4 adet 1.5 mm kalınlığında derinliği ayarlanabilen dikme ~ Aynı anahtar ile kitlenip açılabilen kapaklar ~ 4 mm kalınlığında temperli, rodajlı cam kapak ~ Üstün hava tahliye performansı Zengin aksesuar çeşidi	775 \$	
5896	36U DİKİLİ TİP KABİNET (800 X 1000) Ürün boyutları: 800x1000x1807mm ~ Yüksek Kaliteli Üretim, estetik tasarım ~ 180 derece açılabilen ön ve arka kapaklar ~ Toz korumalı ve sürgülü kablo girişleri ~ Standart 4 adet 1.5 mm kalınlığında derinliği ayarlanabilen dikme ~ Aynı anahtar ile kitlenip açılabilen kapaklar ~ 4 mm kalınlığında temperli, rodajlı cam kapak ~ Üstün hava tahliye performansı Zengin aksesuar çeşidi	825 \$	
5897	42U DİKİLİ TİP KABİNET (800 X 1000) Ürün boyutları: 800x1000x2071mm ~ Yüksek Kaliteli Üretim, estetik tasarım ~ 180 derece açılabilen ön ve arka kapaklar ~ Toz korumalı ve sürgülü kablo girişleri ~ Standart 4 adet 1.5 mm kalınlığında derinliği ayarlanabilen dikme ~ Aynı anahtar ile kitlenip açılabilen kapaklar ~ 4 mm kalınlığında temperli, rodajlı cam kapak ~ Üstün hava tahliye performansı Zengin aksesuar çeşidi	912 \$	





DUVAR TİPİ KABİNETLER

5898	4U YAN KAPAKLARI AÇILAN, KAYNAKLI DUVAR TİPİ KABİNET (600 X 450) Ürün boyutları: 600x450x267mm ~ Açılabilir yan kapaklar ~ 180 derece açılabilen kitlenebilir 4mm temperli rodajlı füme cam ~ Ral 7035 ve Ral 9005 renk seçenekleri ~ 2 farklı derinlik ölçüsü 450mm ve 600mm ~ Standart 4 adet 1.5mm kalınlığında derinliği ayarlanabilir dikme	110 \$	
5899	7U YAN KAPAKLARI AÇILAN, KAYNAKLI DUVAR TİPİ KABİNET (600 X 450) Ürün boyutları: 600x450x400mm ~ Açılabilir yan kapaklar ~ 180 derece açılabilen kitlenebilir 4mm temperli rodajlı füme cam ~ Ral 7035 ve Ral 9005 renk seçenekleri ~ 2 farklı derinlik ölçüsü 450mm ve 600mm ~ Standart 4 adet 1.5mm kalınlığında derinliği ayarlanabilir dikme	137 \$	
5900	9U YAN KAPAKLARI AÇILAN, KAYNAKLI DUVAR TİPİ KABİNET (600 X 450) Ürün boyutları: 600x450x485mm ~ Açılabilir yan kapaklar ~ 180 derece açılabilen kitlenebilir 4mm temperli rodajlı füme cam ~ Ral 7035 ve Ral 9005 renk seçenekleri ~ 2 farklı derinlik ölçüsü 450mm ve 600mm ~ Standart 4 adet 1.5mm kalınlığında derinliği ayarlanabilir dikme	156 \$	
5901	12U YAN KAPAKLARI AÇILAN, KAYNAKLI DUVAR TİPİ KABİNET (600 X 450) Ürün boyutları: 600x450x632mm ~ Açılabilir yan kapaklar ~ 180 derece açılabilen kitlenebilir 4mm temperli rodajlı füme cam ~ Ral 7035 ve Ral 9005 renk seçenekleri ~ 2 farklı derinlik ölçüsü 450mm ve 600mm ~ Standart 4 adet 1.5mm kalınlığında derinliği ayarlanabilir dikme	193 \$	
5902	16U YAN KAPAKLARI AÇILAN, KAYNAKLI DUVAR TİPİ KABİNET (600 X 450) Ürün boyutları: 600x450x810mm ~ Açılabilir yan kapaklar ~ 180 derece açılabilen kitlenebilir 4mm temperli rodajlı füme cam ~ Ral 7035 ve Ral 9005 renk seçenekleri ~ 2 farklı derinlik ölçüsü 450mm ve 600mm ~ Standart 4 adet 1.5mm kalınlığında derinliği ayarlanabilir dikme	230 \$	
5903	4U YAN KAPAKLARI AÇILAN, KAYNAKLI DUVAR TİPİ KABİNET (600 X 600) Ürün boyutları: 600x600x267mm ~ Açılabilir yan kapaklar ~ 180 derece açılabilen kitlenebilir 4mm temperli rodajlı füme cam ~ Ral 7035 ve Ral 9005 renk seçenekleri ~ 2 farklı derinlik ölçüsü 450mm ve 600mm ~ Standart 4 adet 1.5mm kalınlığında derinliği ayarlanabilir dikme	138 \$	
5904	7U YAN KAPAKLARI AÇILAN, KAYNAKLI DUVAR TİPİ KABİNET (600 X 600) Ürün boyutları: 600x600x400mm ~ Açılabilir yan kapaklar ~ 180 derece açılabilen kitlenebilir 4mm temperli rodajlı füme cam ~ Ral 7035 ve Ral 9005 renk seçenekleri ~ 2 farklı derinlik ölçüsü 450mm ve 600mm ~ Standart 4 adet 1.5mm kalınlığında derinliği ayarlanabilir dikme	168 \$	
5905	9U YAN KAPAKLARI AÇILAN, KAYNAKLI DUVAR TİPİ KABİNET (600 X 600) Ürün boyutları: 600x600x485mm ~ Açılabilir yan kapaklar ~ 180 derece açılabilen kitlenebilir 4mm temperli rodajlı füme cam ~ Ral 7035 ve Ral 9005 renk seçenekleri ~ 2 farklı derinlik ölçüsü 450mm ve 600mm ~ Standart 4 adet 1.5mm kalınlığında derinliği ayarlanabilir dikme	183 \$	
5906	12U YAN KAPAKLARI AÇILAN, KAYNAKLI DUVAR TİPİ KABİNET (600 X 600) Ürün boyutları: 600x600x632mm ~ Açılabilir yan kapaklar ~ 180 derece açılabilen kitlenebilir 4mm temperli rodajlı füme cam ~ Ral 7035 ve Ral 9005 renk seçenekleri ~ 2 farklı derinlik ölçüsü 450mm ve 600mm ~ Standart 4 adet 1.5mm kalınlığında derinliği ayarlanabilir dikme	237 \$	
5907	16U YAN KAPAKLARI AÇILAN, KAYNAKLI DUVAR TİPİ KABİNET (600 X 600) Ürün boyutları: 600x600x810mm ~ Açılabilir yan kapaklar ~ 180 derece açılabilen kitlenebilir 4mm temperli rodajlı füme cam ~ Ral 7035 ve Ral 9005 renk seçenekleri ~ 2 farklı derinlik ölçüsü 450mm ve 600mm ~ Standart 4 adet 1.5mm kalınlığında derinliği ayarlanabilir dikme	275 \$	

5908	7U MODÜLER, YAN KAPAKLARI AÇILAN DUVAR TİPİ KABİNET (600 X 430) Ürün boyutları: 600x430x413mm ~ Yeni beta serisi duvar tipi kabinetler demonte özelliktedir. Demonte özelliği sayesinde uygun nakliye fiyatları ile kullanıcıya ulaşır. ~ Yan kapaklar açılabilir yapıdadır ve 'O' şeklinde kilit yapısına sahiptir. ~ Kabinetlerler birbirlerinin üzerine eklenebilir yapıdadır.böylelikle ürün eklenirken kabinet değiştirmek zorunda kalınmadan ekleme yapılır. Tekerlek veya pinyon ayak takılabilmektedir. ~ Üretim aşamasında belirtilirse arka kapak açılır şekilde yapılıp dikili tip kabinet şeklinde kullanım mümkün olur. ~ Standart renk ral 7035 tir.	125 \$	
5909	9U MODÜLER, YAN KAPAKLARI AÇILAN DUVAR TİPİ KABİNET (600 X 430) Ürün boyutları: 600x430x495mm ~ Yeni beta serisi duvar tipi kabinetler demonte özelliktedir. Demonte özelliği sayesinde uygun nakliye fiyatları ile kullanıcıya ulaşır. ~ Yan kapaklar açılabilir yapıdadır ve 'O' şeklinde kilit yapısına sahiptir. ~ Kabinetlerler birbirlerinin üzerine eklenebilir yapıdadır.böylelikle ürün eklenirken kabinet değiştirmek zorunda kalınmadan ekleme yapılır. Tekerlek veya pinyon ayak takılabilmektedir. ~ Üretim aşamasında belirtilirse arka kapak açılır şekilde yapılıp dikili tip kabinet şeklinde kullanım mümkün olur. ~ Standart renk ral 7035 tir.	135 \$	
5910	12U MODÜLER, YAN KAPAKLARI AÇILAN DUVAR TİPİ KABİNET (600 X 430) Ürün boyutları: 600x430x635mm ~ Yeni beta serisi duvar tipi kabinetler demonte özelliktedir. Demonte özelliği sayesinde uygun nakliye fiyatları ile kullanıcıya ulaşır. ~ Yan kapaklar açılabilir yapıdadır ve 'O' şeklinde kilit yapısına sahiptir. ~ Kabinetlerler birbirlerinin üzerine eklenebilir yapıdadır.böylelikle ürün eklenirken kabinet değiştirmek zorunda kalınmadan ekleme yapılır. Tekerlek veya pinyon ayak takılabilmektedir. ~ Üretim aşamasında belirtilirse arka kapak açılır şekilde yapılıp dikili tip kabinet şeklinde kullanım mümkün olur. ~ Standart renk ral 7035 tir.	162 \$	
5911	16U MODÜLER, YAN KAPAKLARI AÇILAN DUVAR TİPİ KABİNET (600 X 430) Ürün boyutları: 600x430x810mm ~ Yeni beta serisi duvar tipi kabinetler demonte özelliktedir. Demonte özelliği sayesinde uygun nakliye fiyatları ile kullanıcıya ulaşır. ~ Yan kapaklar açılabilir yapıdadır ve 'O' şeklinde kilit yapısına sahiptir. ~ Kabinetlerler birbirlerinin üzerine eklenebilir yapıdadır.böylelikle ürün eklenirken kabinet değiştirmek zorunda kalınmadan ekleme yapılır. Tekerlek veya pinyon ayak takılabilmektedir. ~ Üretim aşamasında belirtilirse arka kapak açılır şekilde yapılıp dikili tip kabinet şeklinde kullanım mümkün olur. ~ Standart renk ral 7035 tir.	200 \$	
5912	7U MODÜLER, YAN KAPAKLARI AÇILAN DUVAR TİPİ KABİNET (600 X 580) Ürün boyutları: 600x580x413mm ~ Yeni beta serisi duvar tipi kabinetler demonte özelliktedir. Demonte özelliği sayesinde uygun nakliye fiyatları ile kullanıcıya ulaşır. ~ Yan kapaklar açılabilir yapıdadır ve 'O' şeklinde kilit yapısına sahiptir. ~ Kabinetlerler birbirlerinin üzerine eklenebilir yapıdadır.böylelikle ürün eklenirken kabinet değiştirmek zorunda kalınmadan ekleme yapılır. Tekerlek veya pinyon ayak takılabilmektedir. ~ Üretim aşamasında belirtilirse arka kapak açılır şekilde yapılıp dikili tip kabinet şeklinde kullanım mümkün olur. ~ Standart renk ral 7035 tir.	142 \$	
5913	9U MODÜLER, YAN KAPAKLARI AÇILAN DUVAR TİPİ KABİNET (600 X 580) Ürün boyutları: 600x580x495mm ~ Yeni beta serisi duvar tipi kabinetler demonte özelliktedir. Demonte özelliği sayesinde uygun nakliye fiyatları ile kullanıcıya ulaşır. ~ Yan kapaklar açılabilir yapıdadır ve 'O' şeklinde kilit yapısına sahiptir. ~ Kabinetlerler birbirlerinin üzerine eklenebilir yapıdadır.böylelikle ürün eklenirken kabinet değiştirmek zorunda kalınmadan ekleme yapılır. Tekerlek veya pinyon ayak takılabilmektedir. ~ Üretim aşamasında belirtilirse arka kapak açılır şekilde yapılıp dikili tip kabinet şeklinde kullanım mümkün olur. ~ Standart renk ral 7035 tir.	158 \$	
5914	12U MODÜLER, YAN KAPAKLARI AÇILAN DUVAR TİPİ KABİNET (600 X 580) Ürün boyutları: 600x580x635mm ~ Yeni beta serisi duvar tipi kabinetler demonte özelliktedir. Demonte özelliği sayesinde uygun nakliye fiyatları ile kullanıcıya ulaşır. ~ Yan kapaklar açılabilir yapıdadır ve 'O' şeklinde kilit yapısına sahiptir. ~ Kabinetlerler birbirlerinin üzerine eklenebilir yapıdadır.böylelikle ürün eklenirken kabinet değiştirmek zorunda kalınmadan ekleme yapılır. Tekerlek veya pinyon ayak takılabilmektedir. ~ Üretim aşamasında belirtilirse arka kapak açılır şekilde yapılıp dikili tip kabinet şeklinde kullanım mümkün olur. ~ Standart renk ral 7035 tir.	200 \$	

5915	16U MODÜLER, YAN KAPAKLARI AÇILAN DUVAR TİPİ KABİNET (600 X 580) Ürün boyutları: 600x580x810mm ~ Yeni beta serisi duvar tipi kabinetler demonte özelliktedir. Demonte özelliği sayesinde uygun nakliye fiyatları ile kullanıcıya ulaşır. ~ Yan kapaklar açılabilir yapıdadır ve '0' şeklinde kilit yapısına sahiptir. ~ Kabinetlerler birbirlerinin üzerine eklenebilir yapıdadır. böylelikle ürün eklenirken kabinet değiştirmek zorunda kalınmadan ekleme yapılır. Tekerlek veya pinyon ayak takılabilmektedir. ~ Üretim aşamasında belirtilirse arka kapak açılır şekilde yapıp dikili tip kabinet şeklinde kullanım mümkün olur. ~ Standart renk ral 7035 tir.	225 \$	
------	--	--------	---

KAPAMA MODÜLLERİ

5933	1U 19" KAPAMA MODÜLÜ Ürün ölçüleri: 483x10x44.45mm	6,50 \$	
5934	2U 19" KAPAMA MODÜLÜ Ürün ölçüleri: 483x10x133mm	10,50 \$	
5935	3U 19" KAPAMA MODÜLÜ Ürün ölçüleri: 483x10x88.9mm	15 \$	
5936	4U 19" KAPAMA MODÜLÜ Ürün ölçüleri: 483x10x177mm	20 \$	

YATAY ORGANİZER

5931	1U 19" FIRÇALI YATAY ORGANİZER Ürün ölçüleri: 483x10x44.45mm	17 \$	
5932	2U 19" FIRÇALI YATAY ORGANİZER Ürün ölçüleri: 483x10x88.9mm	25 \$	
5937	1U 19" YATAY ORGANİZER (5 ADET METAL KANCALI) Ürün ölçüleri: 483x80x44.45mm	7,50 \$	
5938	2U 19" YATAY ORGANİZER (5 ADET METAL KANCALI) Ürün ölçüleri: 483x80x88.9mm	17,50 \$	

DİKEY ORGANİZER (800X800 - 800X1000 KABİNETLER İÇİN)

5939	20U DİKEY ORGANİZER SAĞ-SOL TAKIM Dikey Organizer, 800x800 - 800x1000 kabinetlere uygun olarak üretilmiştir.	50 \$	
5940	22U DİKEY ORGANİZER SAĞ-SOL TAKIM Dikey Organizer, 800x800 - 800x1000 kabinetlere uygun olarak üretilmiştir.	55 \$	
5941	26U DİKEY ORGANİZER SAĞ-SOL TAKIM Dikey Organizer, 800x800 - 800x1000 kabinetlere uygun olarak üretilmiştir.	60 \$	
5942	32U DİKEY ORGANİZER SAĞ-SOL TAKIM Dikey Organizer, 800x800 - 800x1000 kabinetlere uygun olarak üretilmiştir.	67,50 \$	

5943	36U DİKEY ORGANİZER SAĞ-SOL TAKIM Dikey Organizör, 800x800 - 800x1000 kabinetlere uygun olarak üretilmiştir.	75 \$	
5944	42U DİKEY ORGANİZER SAĞ-SOL TAKIM Dikey Organizör, 800x800 - 800x1000 kabinetlere uygun olarak üretilmiştir.	87 \$	

FİBER AKSESUARLAR

4001	FİBER EK KORUYUCU (100 ADET) Paket içerisinde 100 adet bulunmaktadır.	42,50 \$	
4002	EK KASET Üst üste eklenebilir yapıdadır ~ Çıkarılabilir kapak ~ Siyah - şeffaf beyaz renk seçenekleri 300 adetlik kolilerde sevk edilmektedir	3,75 \$	

FİBER PATCH PANEL

5945	1U 19" FİBER PATCH PANEL ST SOKET Ürün ölçüleri: 483x270x44.45mm	30 \$	
5946	1U 19" FİBER PATCH PANEL SC SOKET Ürün ölçüleri: 483x270x44.45mm	30 \$	
5947	1U 19" RAYLI FİBER PATCH ST SOKET Ürün ölçüleri: 483x270x44.45mm	38 \$	
5948	1U 19" RAYLI FİBER PATCH SC SOKET Ürün ölçüleri: 483x270x44.45mm	38 \$	
5949	1U 19" MODÜLER FİBER PATCH ST - SC SOKET Ürün ölçüleri: 483x270x44.45mm	43 \$	
5950	BİLGİSAYAR - UPS TAŞIYICISI (TEKERLEKLİ) Ürün ölçüleri: 250x400x260mm	34 \$	
5951	DUVAR TİPİ 4 PORT FİBER OPTİK SONLANDIRMA KUTUSU Ürün ölçüleri: 185x230x45mm	27,50 \$	
5952	DUVAR TİPİ 8 PORT FİBER OPTİK SONLANDIRMA KUTUSU Ürün ölçüleri: 230x230x45mm	35 \$	
5953	DUVAR TİPİ 12 PORT FİBER OPTİK SONLANDIRMA KUTUSU Ürün ölçüleri: 260x230x45mm	38 \$	
5954	DUVAR TİPİ 24 PORT FİBER OPTİK SONLANDIRMA KUTUSU Ürün ölçüleri: 345x345x90mm	43 \$	

DUVAR TİPİ KABİNETLER İÇİN SOĞUTUCU FAN ÜNİTELERİ

5956	2'Lİ FAN MODÜLÜ - ON/OFF SWITCH DUVAR TİPİ Ürün boyutları: 483x10x44.45mm ~ 2'li soğutucu ünite Termostatlı On/Off Anahtarlı	90 \$	
5957	1U STANDART 2'Lİ FAN MODÜLÜ - ON/OFF SWITCH, DİJİTAL TERMOSTATLI DUVAR TİPİ Ürün boyutları: 483x10x44.45mm ~ 1U Standart ~ Dijital Termostatlı ~ On/Off Anahtarlı	120 \$	
5958	1U STANDART 2'Lİ FAN MODÜLÜ - ON/OFF SWITCH, TERMOSTATLI DUVAR TİPİ Ürün boyutları: 483x10x44.45mm ~ 1U Standart ~ Termostatlı ~ On/Off Anahtarlı	90 \$	
5959	1U STANDART 2'Lİ FAN MODÜLÜ - ON/OFF SWITCH, DİJİTAL TERMOSTATLI DUVAR TİPİ Ürün boyutları: 483x10x44.45mm ~ 1U Standart ~ Dijital Termostatlı ~ On/Off Anahtarlı	120 \$	

DİKİLİ TİP KABİNETLER İÇİN SOĞUTUCU FAN ÜNİTELERİ

5960	DİKİLİ TİP 2 FANLI SOĞUTUCU ÜNİTE (TERMOSTATLI) Dikili Tip Kabinet için ~ 2 soğutucu fanlı ~ Termostatlı ~ On/Off Anahtarlı 3 metre kablolu	95 \$	
5961	DİKİLİ TİP 4 FANLI SOĞUTUCU ÜNİTE (TERMOSTATLI) Dikili Tip Kabinet için ~ 2 soğutucu fanlı ~ Termostatlı ~ On/Off Anahtarlı 3 metre kablolu	122 \$	
5962	DİKİLİ TİP 2 FANLI SOĞUTUCU ÜNİTE (DİJİTAL TERMOSTATLI) Dikili Tip Kabinet için ~ 2 soğutucu fanlı ~ Termostatlı ~ On/Off Anahtarlı 3 metre kablolu	120 \$	
5963	DİKİLİ TİP 4 FANLI SOĞUTUCU ÜNİTE (DİJİTAL TERMOSTATLI) Dikili Tip Kabinet için ~ 2 soğutucu fanlı ~ Termostatlı ~ On/Off Anahtarlı 3 metre kablolu	162,50 \$	

1U ÖNDEN MONTAJLI CİHAZ RAFLARI




5964	19" 1U RAF - DERİNLİK: 250mm Ürün boyutları: 483x250x44.45mm ~ 1U önden montajlı cihaz rafı ~ 4 noktadan bağlantılı raf ~ 19" kabinetlere uyumlu ~ Üzerinde hava slotları bulunmaktadır	10 \$	
5965	19" 1U RAF - DERİNLİK: 300mm Ürün boyutları: 483x300x44.45mm ~ 1U önden montajlı cihaz rafı ~ 4 noktadan bağlantılı raf ~ 19" kabinetlere uyumlu ~ Üzerinde hava slotları bulunmaktadır	11,25 \$	

2U ÖNDEN MONTAJLI CİHAZ RAFLARI

5966	19" 2U RAF - DERİNLİK: 250mm Ürün boyutları: 483x250x89mm ~ 2U önden montajlı cihaz rafı ~ 4 noktadan bağlantılı raf ~ 19" kabinetlere uyumlu ~ Üzerinde hava slotları bulunmaktadır	12,50 \$	
5967	19" 2U RAF - DERİNLİK: 300mm Ürün boyutları: 483x300x89mm ~ 2U önden montajlı cihaz rafı ~ 4 noktadan bağlantılı raf ~ 19" kabinetlere uyumlu ~ Üzerinde hava slotları bulunmaktadır	15 \$	

SABİT RAF - DUVAR TİPİ KABİNETLER İÇİN

5968	19" SABİT RAF - DERİNLİK: 450mm Ürün boyutları: 250x468x20mm ~ Sabit raf, duvar tipi kabinetler için ~ 19" kabinetlere uyumlu ~ Üzerinde hava slotları bulunmaktadır.	10 \$	
------	---	-------	---

5969	19" SABİT RAF - DERİNLİK: 600mm Ürün boyutları: 450x468x20mm ~ Sabit raf, duvar tipi kabinetler için ~ 19" kabinetlere uyumlu ~ Üzerinde hava slotları bulunmaktadır.	19,50 \$	
SABİT RAF - DİKİLİ TİP KABİNETLER İÇİN			
5970	19" 1U RAF - DERİNLİK: 600mm Ürün boyutları: 483x300x44.45mm ~ 600x600 sabit raf dikili tip kabinetler için 19" kabinetlere uyumlu ~ Üzerinde hava slotları bulunmaktadır.	20 \$	
5971	19" 1U RAF - DERİNLİK: 800mm Ürün boyutları: 483x490x44.45mm ~ 600x800 ve 800x800 sabit raf dikili tip kabinetler için ~ 19" kabinetlere uyumlu ~ Üzerinde hava slotları bulunmaktadır.	21,25 \$	
5972	19" 1U RAF - DERİNLİK: 1000mm Ürün boyutları: 483x690x44.45mm ~ 600x1000 ve 800x1000 sabit raf dikili tip kabinetler için ~ 19" kabinetlere uyumlu ~ Üzerinde hava slotları bulunmaktadır.	27,50 \$	
HAREKETLİ RAFLAR			
5973	19" 1U HAREKETLİ RAF - DERİNLİK: 600mm Ürün boyutları: 483x300x44.45mm ~ 600X600 kabinetler için uygundur 19" kabinetlere uyumlu ~ Üzerinde hava slotları bulunmaktadır	35 \$	
5974	19" 1U HAREKETLİ RAF - DERİNLİK: 800mm Ürün boyutları: 483x490x44.45mm ~ 600X800, 800x800 kabinetler için uygundur ~ 19" kabinetlere uyumlu ~ Üzerinde hava slotları bulunmaktadır	43 \$	
5975	19" 1U HAREKETLİ RAF - DERİNLİK: 1000mm Ürün boyutları: 483x690x44.45mm ~ 600X1000, 800x1000 kabinetler için ~ uygundur ~ 19" kabinetlere uyumlu ~ Üzerinde hava slotları bulunmaktadır	50 \$	
PRİZ GRUPLARI			
5978	6'LI 1U KABİNET PRİZ MODÜLÜ Ürün boyutları: 483x600x44.45mm ~ 19" 1U kabinetlere uygun ~ 16A Sigortalı	44 \$	
5979	6'LI 1U KABİNET ALÜMİNYUM PRİZ MODÜLÜ Ürün boyutları: 483x600x44.45mm ~ 19" 1U kabinetlere uygun ~ 16A Sigortalı	50 \$	
5980	9'LU 2U KABİNET ALÜMİNYUM PRİZ MODÜLÜ Ürün boyutları: 483x600x88.90mm ~ 19" 2U kabinetlere uygun ~ 16A Sigortalı	80 \$	
5981	12'LI 2U KABİNET ALÜMİNYUM PRİZ MODÜLÜ Ürün boyutları: 483x600x88.90mm ~ 19" 2U kabinetlere uygun ~ 16A Sigortalı	100 \$	
TEKERLEK GRUPLARI			
5976	KABİNET HAFİF YÜK TEKERLEK TAKIMI Hafif yükler için üretilmiştir. ~ 2 adet frenli, 2 adet frensiz grup ~ Hareketli tip kabinet freni	27,50 \$	
5977	KABİNET AĞIR YÜK TEKERLEK TAKIMI Ağır yükler için üretilmiştir. ~ 2 adet frenli, 2 adet frensiz grup ~ Hareketli tip kabinet freni	42,50 \$	

NETWORK ÜRÜNLERİ

FİBER OPTİK ADAPTÖRLER

4003	SC Fiber Optik Adaptör Dublex MM FTTx Uygulamalarında ~ Test Cihazlarında ~ Telekomünikasyon Sistemlerinde Fiber Adaptörler 900 µm, 2mm, ve 3mm 'lik Fiber Optik Sıkı Tüplü (Tight Buffer) Kablo, Patch Kablo ve Patch Cord 'ların Dağıtım Kutularında birbirlerine eklenmelerini sağlayan; değişik yapı, tip ve tasarımlardaki, hem G.652, G655 ve G.657 Single Mode hem de 62.5/125 ve 50/125 (OM2, OM3, OM4) Multi Mode Fiber özelliklerine uyumlu olarak imal edilmiş, Tekli (Simplex), Çiftli (Duplex), Hybrid olmak üzere farklı uygulama alanlarına ve gereksinimlerine göre üretilen Fiber Optik ek malzemeleridir. Patch Panel ve Optik dağıtım kutularında konnektörlerin birbirlerine kenetlenmelerini ve kilitlenmelerini sağlar.	3,65 \$	
4004	SC Fiber Optik Adaptör Dublex SM FTTx Uygulamalarında ~ Test Cihazlarında ~ Telekomünikasyon Sistemlerinde Fiber Adaptörler 900 µm, 2mm, ve 3mm 'lik Fiber Optik Sıkı Tüplü (Tight Buffer) Kablo, Patch Kablo ve Patch Cord 'ların Dağıtım Kutularında birbirlerine eklenmelerini sağlayan; değişik yapı, tip ve tasarımlardaki, hem G.652, G655 ve G.657 Single Mode hem de 62.5/125 ve 50/125 (OM2, OM3, OM4) Multi Mode Fiber özelliklerine uyumlu olarak imal edilmiş, Tekli (Simplex), Çiftli (Duplex), Hybrid olmak üzere farklı uygulama alanlarına ve gereksinimlerine göre üretilen Fiber Optik ek malzemeleridir. Patch Panel ve Optik dağıtım kutularında konnektörlerin birbirlerine kenetlenmelerini ve kilitlenmelerini sağlar.	3,65 \$	
4005	LC Fiber Optik Adaptör Dublex MM FTTx Uygulamalarında ~ Test Cihazlarında ~ Telekomünikasyon Sistemlerinde Fiber Adaptörler 900 µm, 2mm, ve 3mm 'lik Fiber Optik Sıkı Tüplü (Tight Buffer) Kablo, Patch Kablo ve Patch Cord 'ların Dağıtım Kutularında birbirlerine eklenmelerini sağlayan; değişik yapı, tip ve tasarımlardaki, hem G.652, G655 ve G.657 Single Mode hem de 62.5/125 ve 50/125 (OM2, OM3, OM4) Multi Mode Fiber özelliklerine uyumlu olarak imal edilmiş, Tekli (Simplex), Çiftli (Duplex), Hybrid olmak üzere farklı uygulama alanlarına ve gereksinimlerine göre üretilen Fiber Optik ek malzemeleridir. Patch Panel ve Optik dağıtım kutularında konnektörlerin birbirlerine kenetlenmelerini ve kilitlenmelerini sağlar.	3,65 \$	
4006	LC Fiber Optik Adaptör Dublex SM FTTx Uygulamalarında ~ Test Cihazlarında ~ Telekomünikasyon Sistemlerinde Fiber Adaptörler 900 µm, 2mm, ve 3mm 'lik Fiber Optik Sıkı Tüplü (Tight Buffer) Kablo, Patch Kablo ve Patch Cord 'ların Dağıtım Kutularında birbirlerine eklenmelerini sağlayan; değişik yapı, tip ve tasarımlardaki, hem G.652, G655 ve G.657 Single Mode hem de 62.5/125 ve 50/125 (OM2, OM3, OM4) Multi Mode Fiber özelliklerine uyumlu olarak imal edilmiş, Tekli (Simplex), Çiftli (Duplex), Hybrid olmak üzere farklı uygulama alanlarına ve gereksinimlerine göre üretilen Fiber Optik ek malzemeleridir. Patch Panel ve Optik dağıtım kutularında konnektörlerin birbirlerine kenetlenmelerini ve kilitlenmelerini sağlar.	3,65 \$	

FİBER OPTİK PİGTAİLLER

4007	SC SM PİGTAİL 9/125 (1 metre) Ek Kutularında ~ ODF Optik Dağıtım kutularında ~ Optik dağıtım çatılarında Fiber Optik Kablo sonlandırma, ekleme ve bağlantılarında kullanılırlar Optical Fiber öz ~ 900 µm Fiber Tüp ~ Beyaz ,Sarı,Turuncu, Turkuaz, Mor Kılıf Fiber Optik Konnektör	3,65 \$	
------	---	---------	---

4008	SC MM OM3 SİMPLEX PİGTAİL (1 metre) Ek Kutularında ~ ODF Optik Dağıtım kutularında, Optik dağıtım çatılarında Fiber Optik Kablo sonlandırma, ekleme ve bağlantılarında kullanılırlar Optical Fiber öz ~ 900 µm Fiber Tüp ~ Beyaz ,Sarı,Turuncu, Turkuaz, Mor Kılıf Fiber Optik Konnektör	4,25 \$	
4009	LC MM PİGTAİL OM3 (1 metre) Ek Kutularında ~ ODF Optik Dağıtım kutularında, Optik dağıtım çatılarında Fiber Optik Kablo sonlandırma, ekleme ve bağlantılarında kullanılırlar Optical Fiber öz ~ 900 µm Fiber Tüp ~ Beyaz ,Sarı,Turuncu, Turkuaz, Mor Kılıf Fiber Optik Konnektör	4,25 \$	
4010	LC MM PİGTAİL 50/125 SİMPLEX (1 metre) Ek Kutularında ~ ODF Optik Dağıtım kutularında, Optik dağıtım çatılarında Fiber Optik Kablo sonlandırma, ekleme ve bağlantılarında kullanılırlar Optical Fiber öz ~ 900 µm Fiber Tüp ~ Beyaz ,Sarı,Turuncu, Turkuaz, Mor Kılıf Fiber Optik Konnektör	3,65 \$	
4011	LC SM PİGTAİL 9/125 (1 metre) Ek Kutularında ~ ODF Optik Dağıtım kutularında, Optik dağıtım çatılarında Fiber Optik Kablo sonlandırma, ekleme ve bağlantılarında kullanılırlar Optical Fiber öz ~ 900 µm Fiber Tüp ~ Beyaz ,Sarı,Turuncu, Turkuaz, Mor Kılıf Fiber Optik Konnektör	3,65 \$	
4012	SC MM PİGTAİL 50/125 (1 metre) Ek Kutularında ~ ODF Optik Dağıtım kutularında, Optik dağıtım çatılarında Fiber Optik Kablo sonlandırma, ekleme ve bağlantılarında kullanılırlar. Optical Fiber öz ~ 900 µm Fiber Tüp ~ Beyaz ,Sarı,Turuncu, Turkuaz, Mor Kılıf Fiber Optik Konnektör	3,65 \$	

FİBER OPTİK PATCH CORDLAR

4013	LC SC SM 9/125 DUBLEX (1 metre) RENK: Single Mode: Sarı / Multi mode (50 - 62,5/125): Turuncu / Multi Mode Om3: Turkuaz / Multi Mode Om4: Mor ~ Fiber optik patch paneller ve optik dağıtım kutularında ~ Kısa mesafe fiber optik iletişim ihtiyaçlarında ~ Fiber optik aktif cihaz bağlantılarında ~ Yakın mesafe kabinet bağlantılarında ve Uç nokta aktif cihaz veya kullanıcı Fiber Bağlantılarında ~ LSZH Kılıf içerisinde, 900 µm Sıkı Tüplü (Tight Buffer) Fiber Kabloların / ZipCord'ların uçlarında sonlandırılması ile elde edilen, 2mt standart boylarda ve istenilen metrajlarda ve talep halinde çelik zırlı veya çift kılıflı olarak (özel üretim) G.652, G655, G657 Single Mode, 62.5/125 ve 50/125 (OM2 ve OM3,OM4) olmak üzere Multi Mode Fiber tiplerinde, Çiftli (Duplex) ve Tekli (Simplex) olarak farklı uygulama alanları ve gereksinimlere göre üretilen Fiber Optik Bağlantı kablolarıdır.	16,25 \$	
4014	LC SC SM 9/125 DUBLEX (2 metre) RENK: Single Mode: Sarı / Multi mode (50 - 62,5/125): Turuncu / Multi Mode Om3: Turkuaz / Multi Mode Om4: Mor ~ Fiber optik patch paneller ve optik dağıtım kutularında ~ Kısa mesafe fiber optik iletişim ihtiyaçlarında ~ Fiber optik aktif cihaz bağlantılarında ~ Yakın mesafe kabinet bağlantılarında ve Uç nokta aktif cihaz veya kullanıcı Fiber Bağlantılarında ~ LSZH Kılıf içerisinde, 900 µm Sıkı Tüplü (Tight Buffer) Fiber Kabloların / ZipCord'ların uçlarında sonlandırılması ile elde edilen, 2mt standart boylarda ve istenilen metrajlarda ve talep halinde çelik zırlı veya çift kılıflı olarak (özel üretim) G.652, G655, G657 Single Mode, 62.5/125 ve 50/125 (OM2 ve OM3,OM4) olmak üzere Multi Mode Fiber tiplerinde, Çiftli (Duplex) ve Tekli (Simplex) olarak farklı uygulama alanları ve gereksinimlere göre üretilen Fiber Optik Bağlantı kablolarıdır.	17,50 \$	

4015	LC SC SM 9/125 DUBLEX (3 metre) RENK: Single Mode: Sarı / Multi mode (50 - 62,5/125): Turuncu / Multi Mode Om3: Turkuaz / Multi Mode Om4: Mor ~ Fiber optik patch paneller ve optik dağıtım kutularında ~ Kısa mesafe fiber optik iletişim ihtiyaçlarında ~ Fiber optik aktif cihaz bağlantılarında ~ Yakın mesafe kabinet bağlantılarında ve Uç nokta aktif cihaz veya kullanıcı Fiber Bağlantılarında ~ LSZH Kılıf içerisinde, 900 µm Sıkı Tüplü (Tight Buffer) Fiber Kabloların / ZipCord'ların uçlarında sonlandırılması ile elde edilen, 2mt standart boylarda ve istenilen metrajlarda ve talep halinde çelik zırlı veya çift kılıflı olarak (özel üretim) G.652, G655, G657 Single Mode, 62.5/125 ve 50/125 (OM2 ve OM3,OM4) olmak üzere Multi Mode Fiber tiplerinde, Çiftli (Duplex) ve Tekli (Simplex) olarak farklı uygulama alanları ve gereksinimlere göre üretilen Fiber Optik Bağlantı kablolarıdır.	18,75 \$	
4016	LC SC SM 9/125 DUBLEX (15 metre) RENK: Single Mode: Sarı / Multi mode (50 - 62,5/125): Turuncu / Multi Mode Om3: Turkuaz / Multi Mode Om4: Mor ~ Fiber optik patch paneller ve optik dağıtım kutularında ~ Kısa mesafe fiber optik iletişim ihtiyaçlarında ~ Fiber optik aktif cihaz bağlantılarında ~ Yakın mesafe kabinet bağlantılarında ve Uç nokta aktif cihaz veya kullanıcı Fiber Bağlantılarında ~ LSZH Kılıf içerisinde, 900 µm Sıkı Tüplü (Tight Buffer) Fiber Kabloların / ZipCord'ların uçlarında sonlandırılması ile elde edilen, 2mt standart boylarda ve istenilen metrajlarda ve talep halinde çelik zırlı veya çift kılıflı olarak (özel üretim) G.652, G655, G657 Single Mode, 62.5/125 ve 50/125 (OM2 ve OM3,OM4) olmak üzere Multi Mode Fiber tiplerinde, Çiftli (Duplex) ve Tekli (Simplex) olarak farklı uygulama alanları ve gereksinimlere göre üretilen Fiber Optik Bağlantı kablolarıdır.	42,50 \$	
4017	LC SC MM 50/125 DUBLEX (1 metre) RENK: Single Mode: Sarı / Multi mode (50 - 62,5/125): Turuncu / Multi Mode Om3: Turkuaz / Multi Mode Om4: Mor ~ Fiber optik patch paneller ve optik dağıtım kutularında ~ Kısa mesafe fiber optik iletişim ihtiyaçlarında ~ Fiber optik aktif cihaz bağlantılarında ~ Yakın mesafe kabinet bağlantılarında ve Uç nokta aktif cihaz veya kullanıcı Fiber Bağlantılarında ~ LSZH Kılıf içerisinde, 900 µm Sıkı Tüplü (Tight Buffer) Fiber Kabloların / ZipCord'ların uçlarında sonlandırılması ile elde edilen, 2mt standart boylarda,ve istenilen metrajlarda ve talep halinde çelik zırlı veya çift kılıflı olarak (özel üretim) G.652, G655, G657 Single Mode, 62.5/125 ve 50/125 (OM2 ve OM3,OM4) olmak üzere Multi Mode Fiber tiplerinde, Çiftli (Duplex) ve Tekli (Simplex) olarak farklı uygulama alanları ve gereksinimlere göre üretilen Fiber Optik Bağlantı kablolarıdır.	16,25 \$	
4018	LC SC MM 50/125 DUBLEX (2 metre) RENK: Single Mode: Sarı / Multi mode (50 - 62,5/125): Turuncu / Multi Mode Om3: Turkuaz / Multi Mode Om4: Mor ~ Fiber optik patch paneller ve optik dağıtım kutularında ~ Kısa mesafe fiber optik iletişim ihtiyaçlarında ~ Fiber optik aktif cihaz bağlantılarında ~ Yakın mesafe kabinet bağlantılarında ve Uç nokta aktif cihaz veya kullanıcı Fiber Bağlantılarında ~ LSZH Kılıf içerisinde, 900 µm Sıkı Tüplü (Tight Buffer) Fiber Kabloların / ZipCord'ların uçlarında sonlandırılması ile elde edilen, 2mt standart boylarda,ve istenilen metrajlarda ve talep halinde çelik zırlı veya çift kılıflı olarak (özel üretim) G.652, G655, G657 Single Mode, 62.5/125 ve 50/125 (OM2 ve OM3,OM4) olmak üzere Multi Mode Fiber tiplerinde, Çiftli (Duplex) ve Tekli (Simplex) olarak farklı uygulama alanları ve gereksinimlere göre üretilen Fiber Optik Bağlantı kablolarıdır.	17,50 \$	

4019	LC SC MM 50/125 DUBLEX (3 metre) RENK: Single Mode: Sarı / Multi mode (50 - 62,5/125) : Turuncu / Multi Mode Om3: Turkuaz / Multi Mode Om4: Mor ~ Fiber optik patch paneller ve optik dağıtım kutularında ~ Kısa mesafe fiber optik iletişim ihtiyaçlarında ~ Fiber optik aktif cihaz bağlantılarında ~ Yakın mesafe kabinet bağlantılarında ve Uç nokta aktif cihaz veya kullanıcı Fiber Bağlantılarında ~ LSZH Kılıf içerisinde, 900 µm Sıkı Tüplü (Tight Buffer) Fiber Kabloların / ZipCord'ların uçlarında sonlandırılması ile elde edilen, 2mt standart boylarda,ve istenilen metrajlarda ve talep halinde çelik zırlı veya çift kılıflı olarak (özel üretim) G.652, G655, G657 Single Mode, 62.5/125 ve 50/125 (OM2 ve OM3,OM4) olmak üzere Multi Mode Fiber tiplerinde, Çiftli (Duplex) ve Tekli (Simplex) olarak farklı uygulama alanları ve gereksinimlere göre üretilen Fiber Optik Bağlantı kablolarıdır.	18,75 \$	
4020	LC SC MM OM3 DUBLEX (1 metre) RENK:Single Mode: Sarı / Multi mode (50 - 62,5/125) : Turuncu / Multi Mode Om3: Turkuaz / Multi Mode Om4: Mor ~ Fiber optik patch paneller ve optik dağıtım kutularında ~ Kısa mesafe fiber optik iletişim ihtiyaçlarında ~ Fiber optik aktif cihaz bağlantılarında ~ Yakın mesafe kabinet bağlantılarında ve Uç nokta aktif cihaz veya kullanıcı Fiber Bağlantılarında ~ LSZH Kılıf içerisinde, 900 µm Sıkı Tüplü (Tight Buffer) Fiber Kabloların / ZipCord'ların uçlarında sonlandırılması ile elde edilen, 2mt standart boylarda,ve istenilen metrajlarda ve talep halinde çelik zırlı veya çift kılıflı olarak (özel üretim) G.652, G655, G657 Single Mode, 62.5/125 ve 50/125 (OM2 ve OM3,OM4) olmak üzere Multi Mode Fiber tiplerinde, Çiftli (Duplex) ve Tekli (Simplex) olarak farklı uygulama alanları ve gereksinimlere göre üretilen Fiber Optik Bağlantı kablolarıdır.	16,50 \$	
4021	LC SC MM OM3 DUBLEX (2 metre) RENK:Single Mode: Sarı / Multi mode (50 - 62,5/125) : Turuncu / Multi Mode Om3: Turkuaz / Multi Mode Om4: Mor ~ Fiber optik patch paneller ve optik dağıtım kutularında ~ Kısa mesafe fiber optik iletişim ihtiyaçlarında ~ Fiber optik aktif cihaz bağlantılarında ~ Yakın mesafe kabinet bağlantılarında ve Uç nokta aktif cihaz veya kullanıcı Fiber Bağlantılarında ~ LSZH Kılıf içerisinde, 900 µm Sıkı Tüplü (Tight Buffer) Fiber Kabloların / ZipCord'ların uçlarında sonlandırılması ile elde edilen, 2mt standart boylarda,ve istenilen metrajlarda ve talep halinde çelik zırlı veya çift kılıflı olarak (özel üretim) G.652, G655, G657 Single Mode, 62.5/125 ve 50/125 (OM2 ve OM3,OM4) olmak üzere Multi Mode Fiber tiplerinde, Çiftli (Duplex) ve Tekli (Simplex) olarak farklı uygulama alanları ve gereksinimlere göre üretilen Fiber Optik Bağlantı kablolarıdır.	18,15 \$	
4022	LC LC MM OM3 DUBLEX (1 metre) RENK: Single Mode: Sarı / Multi mode (50 - 62,5/125) : Turuncu / Multi Mode Om3: Turkuaz / Multi Mode Om4: Mor ~ Fiber optik patch paneller ve optik dağıtım kutularında ~ Kısa mesafe fiber optik iletişim ihtiyaçlarında ~ Fiber optik aktif cihaz bağlantılarında ~ Yakın mesafe kabinet bağlantılarında ve Uç nokta aktif cihaz veya kullanıcı Fiber Bağlantılarında ~ LSZH Kılıf içerisinde, 900 µm Sıkı Tüplü (Tight Buffer) Fiber Kabloların / ZipCord'ların uçlarında sonlandırılması ile elde edilen, 2mt standart boylarda,ve istenilen metrajlarda ve talep halinde çelik zırlı veya çift kılıflı olarak (özel üretim) G.652, G655, G657 Single Mode, 62.5/125 ve 50/125 (OM2 ve OM3,OM4) olmak üzere Multi Mode Fiber tiplerinde, Çiftli (Duplex) ve Tekli (Simplex) olarak farklı uygulama alanları ve gereksinimlere göre üretilen Fiber Optik Bağlantı kablolarıdır.	16,50 \$	

4023	LC LC MM OM3 DUBLEX (2 metre) RENK: Single Mode: Sarı / Multi mode (50 - 62,5/125) : Turuncu / Multi Mode Om3: Turkuaz / Multi Mode Om4: Mor ~ Fiber optik patch paneller ve optik dağıtım kutularında ~ Kısa mesafe fiber optik iletişim ihtiyaçlarında ~ Fiber optik aktif cihaz bağlantılarında ~ Yakın mesafe kabinet bağlantılarında ve Uç nokta aktif cihaz veya kullanıcı Fiber Bağlantılarında ~ LSZH Kılıf içerisinde, 900 µm Sıkı Tüplü (Tight Buffer) Fiber Kabloların / ZipCord'ların uçlarında sonlandırılması ile elde edilen, 2mt standart boylarda,ve istenilen metrajlarda ve talep halinde çelik zırlı veya çift kılıflı olarak (özel üretim) G.652, G655, G657 Single Mode, 62.5/125 ve 50/125 (OM2 ve OM3,OM4) olmak üzere Multi Mode Fiber tiplerinde, Çiftli (Duplex) ve Tekli (Simplex) olarak farklı uygulama alanları ve gereksinimlere göre üretilen Fiber Optik Bağlantı kablolarıdır.	18,15 \$	
4024	LC LC MM 50/125 DUBLEX (2 metre) RENK: Single Mode: Sarı / Multi mode (50 - 62,5/125) : Turuncu / Multi Mode Om3: Turkuaz / Multi Mode Om4: Mor ~ Fiber optik patch paneller ve optik dağıtım kutularında ~ Kısa mesafe fiber optik iletişim ihtiyaçlarında ~ Fiber optik aktif cihaz bağlantılarında ~ Yakın mesafe kabinet bağlantılarında ve Uç nokta aktif cihaz veya kullanıcı Fiber Bağlantılarında ~ LSZH Kılıf içerisinde, 900 µm Sıkı Tüplü (Tight Buffer) Fiber Kabloların / ZipCord'ların uçlarında sonlandırılması ile elde edilen, 2mt standart boylarda,ve istenilen metrajlarda ve talep halinde çelik zırlı veya çift kılıflı olarak (özel üretim) G.652, G655, G657 Single Mode, 62.5/125 ve 50/125 (OM2 ve OM3,OM4) olmak üzere Multi Mode Fiber tiplerinde, Çiftli (Duplex) ve Tekli (Simplex) olarak farklı uygulama alanları ve gereksinimlere göre üretilen Fiber Optik Bağlantı kablolarıdır.	16,88 \$	
4025	LC LC MM 50/125 DUBLEX (3 metre) RENK: Single Mode: Sarı / Multi mode (50 - 62,5/125) : Turuncu / Multi Mode Om3: Turkuaz / Multi Mode Om4: Mor ~ Fiber optik patch paneller ve optik dağıtım kutularında ~ Kısa mesafe fiber optik iletişim ihtiyaçlarında ~ Fiber optik aktif cihaz bağlantılarında ~ Yakın mesafe kabinet bağlantılarında ve Uç nokta aktif cihaz veya kullanıcı Fiber Bağlantılarında ~ LSZH Kılıf içerisinde, 900 µm Sıkı Tüplü (Tight Buffer) Fiber Kabloların / ZipCord'ların uçlarında sonlandırılması ile elde edilen, 2mt standart boylarda,ve istenilen metrajlarda ve talep halinde çelik zırlı veya çift kılıflı olarak (özel üretim) G.652, G655, G657 Single Mode, 62.5/125 ve 50/125 (OM2 ve OM3,OM4) olmak üzere Multi Mode Fiber tiplerinde, Çiftli (Duplex) ve Tekli (Simplex) olarak farklı uygulama alanları ve gereksinimlere göre üretilen Fiber Optik Bağlantı kablolarıdır.	17,50 \$	
4026	LC LC SM 9/125 DUBLEX (1 metre) RENK : Single Mode: Sarı / Multi mode (50 - 62,5/125) : Turuncu / Multi Mode Om3: Turkuaz / Multi Mode Om4: Mor ~ Fiber optik patch paneller ve optik dağıtım kutularında ~ Kısa mesafe fiber optik iletişim ihtiyaçlarında ~ Fiber optik aktif cihaz bağlantılarında ~ Yakın mesafe kabinet bağlantılarında ve Uç nokta aktif cihaz veya kullanıcı Fiber Bağlantılarında ~ LSZH Kılıf içerisinde, 900 µm Sıkı Tüplü (Tight Buffer) Fiber Kabloların / ZipCord'ların uçlarında sonlandırılması ile elde edilen, 2mt standart boylarda,ve istenilen metrajlarda ve talep halinde çelik zırlı veya çift kılıflı olarak (özel üretim) G.652, G655, G657 Single Mode, 62.5/125 ve 50/125 (OM2 ve OM3,OM4) olmak üzere Multi Mode Fiber tiplerinde, Çiftli (Duplex) ve Tekli (Simplex) olarak farklı uygulama alanları ve gereksinimlere göre üretilen Fiber Optik Bağlantı kablolarıdır.	16,25 \$	

4027	LC LC SM 9/125 DUBLEX (2 metre) RENK : Single Mode: Sarı / Multi mode (50 - 62,5/125) : Turuncu / Multi Mode Om3: Turkuaz / Multi Mode Om4: Mor ~ Fiber optik patch paneller ve optik dağıtım kutularında ~ Kısa mesafe fiber optik iletişim ihtiyaçlarında ~ Fiber optik aktif cihaz bağlantılarında ~ Yakın mesafe kabinet bağlantılarında ve Uç nokta aktif cihaz veya kullanıcı Fiber Bağlantılarında ~ LSZH Kılıf içerisinde, 900 µm Sıkı Tüplü (Tight Buffer) Fiber Kabloların / ZipCord'ların uçlarında sonlandırılması ile elde edilen, 2mt standart boylarda,ve istenilen metrajlarda ve talep halinde çelik zırlı veya çift kılıflı olarak (özel üretim) G.652, G655, G657 Single Mode, 62.5/125 ve 50/125 (OM2 ve OM3,OM4) olmak üzere Multi Mode Fiber tiplerinde, Çiftli (Duplex) ve Tekli (Simplex) olarak farklı uygulama alanları ve gereksinimlere göre üretilen Fiber Optik Bağlantı kablolarıdır.	17,50 \$	
4028	SC SC SM 9/125 DUBLEX (1 metre) RENK: Single Mode: Sarı / Multi mode (50 - 62,5/125) : Turuncu / Multi Mode Om3: Turkuaz / Multi Mode Om4: Mor ~ Fiber optik patch paneller ve optik dağıtım kutularında ~ Kısa mesafe fiber optik iletişim ihtiyaçlarında ~ Fiber optik aktif cihaz bağlantılarında ~ Yakın mesafe kabinet bağlantılarında ve Uç nokta aktif cihaz veya kullanıcı Fiber Bağlantılarında ~ LSZH Kılıf içerisinde, 900 µm Sıkı Tüplü (Tight Buffer) Fiber Kabloların / ZipCord'ların uçlarında sonlandırılması ile elde edilen, 2mt standart boylarda,ve istenilen metrajlarda ve talep halinde çelik zırlı veya çift kılıflı olarak (özel üretim) G.652, G655, G657 Single Mode, 62.5/125 ve 50/125 (OM2 ve OM3,OM4) olmak üzere Multi Mode Fiber tiplerinde, Çiftli (Duplex) ve Tekli (Simplex) olarak farklı uygulama alanları ve gereksinimlere göre üretilen Fiber Optik Bağlantı kablolarıdır.	16,25 \$	
4029	SC SC SM 9/125 DUBLEX (2 metre) RENK: Single Mode: Sarı / Multi mode (50 - 62,5/125) : Turuncu / Multi Mode Om3: Turkuaz / Multi Mode Om4: Mor ~ Fiber optik patch paneller ve optik dağıtım kutularında ~ Kısa mesafe fiber optik iletişim ihtiyaçlarında ~ Fiber optik aktif cihaz bağlantılarında ~ Yakın mesafe kabinet bağlantılarında ve Uç nokta aktif cihaz veya kullanıcı Fiber Bağlantılarında ~ LSZH Kılıf içerisinde, 900 µm Sıkı Tüplü (Tight Buffer) Fiber Kabloların / ZipCord'ların uçlarında sonlandırılması ile elde edilen, 2mt standart boylarda,ve istenilen metrajlarda ve talep halinde çelik zırlı veya çift kılıflı olarak (özel üretim) G.652, G655, G657 Single Mode, 62.5/125 ve 50/125 (OM2 ve OM3,OM4) olmak üzere Multi Mode Fiber tiplerinde, Çiftli (Duplex) ve Tekli (Simplex) olarak farklı uygulama alanları ve gereksinimlere göre üretilen Fiber Optik Bağlantı kablolarıdır.	17,50 \$	
4030	SC SC SM 9/125 DUBLEX (3 metre) RENK: Single Mode: Sarı / Multi mode (50 - 62,5/125) : Turuncu / Multi Mode Om3: Turkuaz / Multi Mode Om4: Mor ~ Fiber optik patch paneller ve optik dağıtım kutularında ~ Kısa mesafe fiber optik iletişim ihtiyaçlarında ~ Fiber optik aktif cihaz bağlantılarında ~ Yakın mesafe kabinet bağlantılarında ve Uç nokta aktif cihaz veya kullanıcı Fiber Bağlantılarında ~ LSZH Kılıf içerisinde, 900 µm Sıkı Tüplü (Tight Buffer) Fiber Kabloların / ZipCord'ların uçlarında sonlandırılması ile elde edilen, 2mt standart boylarda,ve istenilen metrajlarda ve talep halinde çelik zırlı veya çift kılıflı olarak (özel üretim) G.652, G655, G657 Single Mode, 62.5/125 ve 50/125 (OM2 ve OM3,OM4) olmak üzere Multi Mode Fiber tiplerinde, Çiftli (Duplex) ve Tekli (Simplex) olarak farklı uygulama alanları ve gereksinimlere göre üretilen Fiber Optik Bağlantı kablolarıdır.	18 \$	

FİBER OPTİK CONVERTERLER

4031	HTB-GM-03 1000 MM Converter SC Otomatik görüşme işlevi, UTP bağlantı noktalarının otomatik olarak 10/100 / 1000M ve Tam Çift Yönlü veya Yarım Çift Yönlü ~ UTP bağlantı noktasının MDI / MDI-X otomatik geçişini desteklemesini sağlar ~ Maks. 1536 bayt Ethernet paketini destekleme ~ Destek akışını denetleme ~ Eğitim güç kaynağını ayarlama Çalışma standartları : IEEE802.3z / AB 1000Base-T, 1000Base-SX / LXMAC adres tablosu : 4KData ~ Arabellek : 256KConnector ~ UTP: RJ-45, 10/100 / 1000Mbps Fiber: SC, 1000Mbps Cable: UTP: Cat 5e veya Cat 6 (100 metreye kadar maksimum mesafe) ~ Fiber (çok modlu): 50/125, 62.5 / 125µm (maksimum 550 / 224m'ye kadar mesafe) Fiber (singlemode): 8.3 / 125, 8.7 / 125, 9 / 125µm (100 km'ye kadar maksimum mesafe) Akış Kontrolü ~ Tam Dupleks: IEEE802.3x akış kontrolü ~ Yarım Dupleks: geri basınç akış kontrolü ~ Güç: DC5V'ye AC110-240V; DC 48V - DC5V.Ambient sıcaklığı: 0 ~ 50 °C Depolama sıcaklığı: -40 ~ 70 °C Nem:% 5 ~% 90 Boyutlar: 40 (yüksek) x 110 (genişlik) x 140 (uzunluk) mm	225 \$	
4032	HTB-GS-03 1000 SM Converter SC Standartlar : IEEE802.3u Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX ve 100 Base-FX Konnektörler : RJ-45 ve Fiber SC veya ST ~ 20SM : RJ-45 ve SC Konnektör (Single Mode) ~ LED : POWER (besleme), FDX/Col, FX Link/Act, TX Link/Act, Fx 100, TX 100 Data Transfer Modu : 10/100/1000Mbps ~ Duplex Modu : Full Half Duplex Modları Besleme : AC 110-250 DC1A +5V ~ UTP Kablo ~ Single Mode 8.3/125, 8.7/125, 9/125, veya 10/125um ~ İşlevi : F/O Çevirici	235 \$	
4033	HTB1100 10/100 MM Converter SC Sanayi Standartları IEEE802.3 (10BASE-T) ~ IEEE802.3u (100BASE-TX) ~ IEEE802.3u (100BASE-FX) ~ PoE: yok ~ WDM: yok ~ Otomatik MDIX: Evet ~ Fiber Çalışma Modu: Yarım / Tam Dupleks ~ Fiber Türü: Çok Modlu ~ Maksimum Transfer Mesafesi: 2 km (1,2 mi) ~ Maksimum Veri Aktarım Hızı: 200 Mbps (Tam Dupleks Mod) ~ Dalgaboyu: 1310nm ~ Yerel Ünite Konnektörleri: 1 - Fiber Optik SC Dupleks Dişi / 1 - RJ-45 Kadın Merkez İpucu: Polarite Pozitif ~ Giriş Akımı: 0.48A ~ Giriş Voltajı: 100 ~ 240 AC ~ Çıkış Akımı: 1.6 A ~ Çıkış gerilimi: 12 dc ~ Fiş tipi: m ~ Güç Kaynağı: AC Adaptör Dahil Nem oranı: % 10 ~ 90 ~ Çalışma Sıcaklığı: 0 °C ila 60 °C (32 °F ila 140 °F) ~ Depolama Sıcaklığı: -10 °C ila 70 °C (14 °F ila 158 °F) ~ Siyah renk ~ Muhafaza Tipi: Çelik ~ Ürün Yüksekliği: 0,9 inç [24 mm] X [153 mm] ~ Ürün Uzunluğu: 6 ~ Ürün Ağırlığı: 21,2 oz [600 g] ~ Ürün Genişliği 3.4 [87 mm]	110 \$	
4034	HTB1100S 10/100 SM Converter SC PoE: yok ~ WDM: yok ~ Otomatik MDIX : Var ~ Fiber Çalışma Modu: Yarım / Tam Dupleks ~ Fiber Tipi: Tek Mod ~ Maksimum Transfer Mesafesi: 30 km (18,6 mi) Maksimum Veri Aktarım Hızı: 200 Mbps (Tam Dupleks Mod) ~ Dalgaboyu 1310nm Yerel Ünite Konnektörleri: 1 - Fiber Optik SC Dupleks Dişi / 1 - RJ-45 Kadın ~ Merkez İpucu: Polarite Pozitif ~ Giriş Akımı: 0.36A ~ Giriş Voltajı: 115V-230V AC ~ Çıkış Akımı: 1.6 A ~ Çıkış gerilimi: 12 dc ~ Fiş tipi: m ~ Güç Tüketimi: (Watt cinsinden) 19.2 Güç Kaynağı: AC Adaptör Dahil ~ Nem oranı: % 10 ~ 90 ~ Çalışma Sıcaklığı: 0 °C ila 60 °C (32 °F ila 140 °F) ~ Depolama Sıcaklığı: -10 °C ila 70 °C (14 °F ila 158 °F) Siyah renk ~ Muhafaza Tipi: Çelik ~ Ürün Yüksekliği 0,9 inç [24 mm] X [155 mm] Ürün Uzunluğu: 6.1 ~ Ürün Ağırlığı: 14 ons [398 g] ~ Ürün Genişliği: 3.4 [87 mm]	110 \$	



4035	HTB GS 03 CONVERTER MATRA Otomatik görüşme işlevi, UTP bağlantı noktalarının otomatik olarak 10/100 / 1000M ve Tam Çift Yönlü veya Yarım Çift Yönlü ~ UTP bağlantı noktasının MDI / MDI-X otomatik geçişini desteklemesini sağlar ~ Maks. 1536 bayt Ethernet paketini destekleme~ Destek akışını denetleme ~ Eğitim güç kaynağını ayarlama ~ Çalışma standartları : IEEE802.3z / AB 1000Base-T, 1000Base-SX / LXMAR adres tablosu : 4KData Arabellek : 256KConnector: UTP: RJ-45, 10/100 / 1000Mbps Fiber: SC, 1000MbpsCable: UTP: Cat 5e veya Cat 6 (100 metreye kadar maksimum mesafe) ~ Fiber (çok modlu): 50/125, 62.5 / 125µm (maksimum 550 / 224m'ye kadar mesafe) Fiber (singlemode): 8.3 / 125, 8.7 / 125, 9 / 125µm (100 km'ye kadar maksimum mesafe) Akış Kontrolü ~ Tam Dupleks: IEEE802.3x akış kontrolü Yarım Dupleks: geri basınç akış kontrolü ~ Güç: DC5V'ye AC110-240V ~ DC 48V - DC5V.Ambient sıcaklığı: 0 ~ 50 °C ~ Depolama sıcaklığı: -40 ~ 70 °C ~ Nem:% 5 ~% 90 Boyutlar: 40 (yüksek) x 110 (genişlik) x 140 (uzunluk) mm	180 \$	
5588	SOLI 10/100/1000 MEDIA CONVERTER SINGLE MODE SC Standartlar : IEEE802.3u Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX ve 100 Base-FX Konnektörler : RJ-45 ve Fiber SC veya ST ~ 20SM : RJ-45 ve SC Konnektör (Single Mode) ~ 2MM : RJ-45 ve SC/ST Konnektör (Multi Mode) ~ LED : POWER (besleme), FDX/Col, FX Link/Act, TX Link/Act, Fx 100, TX 100 ~ Data Transfer Modu : 10/100/1000Mbps ~ Duplex Modu : Full Half Duplex Modları ~ Besleme: AC 110-250 DC1A +5V ~ Ortam Sıcaklığı : 0° ile 65° ~ Nem : 5% ile 90% ~ Boyutlar: 26x71x97mm ~ UTP Kablo : Cat 5E UTP ~ Fiber Kablo : Multi Mode 50/125, 62.5/125, veya 100/140um ~ Single Mode 8.3/125, 8.7/125, 9/125, veya 10/125um SM yapısında 25 km. mesafeye kadar sorunsuzca çalışabilmelidir ~ Class-3 Yıldırım korumasına sahip ~ Otomatik yük dengeleme ~ Interfresence (Gürültülere) karşı karşı korumalı mod ~ Tak-Çalıştır (Plug&Play) ~ IEEE 802.3 10 Base-Tx/Fx ~ IEEE 802.3u 10/100 Base-Tx/Fx ~ FCC,15 Class A, CE standartlarına uygundur	180 \$	
4037	SOLI 10/100 MEDIA CONVERTER SINGLE MODE SC Standartlar : IEEE802.3u Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX ve 100 Base-FX Konnektörler : RJ-45 ve Fiber SC veya ST ~ 20SM : RJ-45 ve SC Konnektör (Single Mode) ~ 2MM : RJ-45 ve SC/ST Konnektör (Multi Mode) ~ LED : POWER (besleme), FDX/Col, FX Link/Act, TX Link/Act, Fx 100, TX 100 ~ Data Transfer Modu : 10/100Mbps ~ Duplex Modu : Full Half Duplex Modları ~ Besleme: AC 110-250 DC1A +5V ~ Ortam Sıcaklığı : 0° ile 65° ~ Nem : 5% ile 90% ~ Boyutlar: 26x71x97mm ~ UTP Kablo : Cat 5E UTP ~ Fiber Kablo : Multi Mode 50/125, 62.5/125, veya 100/140um ~ Single Mode 8.3/125, 8.7/125, 9/125, veya 10/125um SM yapısında 25 km. mesafeye kadar sorunsuzca çalışabilmelidir ~ Class-3 Yıldırım korumasına sahip ~ Otomatik yük dengeleme ~ Interfresence (Gürültülere) karşı karşı korumalı mod ~ Tak-Çalıştır (Plug&Play) ~ IEEE 802.3 10 Base-Tx/Fx ~ IEEE 802.3u 10/100 Base-Tx/Fx ~ FCC,15 Class A, CE standartlarına uygundur	100 \$	
4038	SOLI 10/100 MEDIA CONVERTER MULTI MODE SC Endüstri Standartları IEEE 802.3u 100BASE-FX ~ IEEE 802.3u 100BASE-TX PoE: Evet ~ WDM: yok ~ Fiber Çalışma Modu Yarım / Tam Dupleks ~ Fiber Türü: Çok Modlu ~ Maksimum Transfer Mesafesi: 2 km (1,2 mi) ~ Maksimum Veri Aktarım Hızı: 10/100 Mbps ~ MTBF: 65.000 Saat ~ Dalgaboyu 1310nm ~ Yerel Ünite Konnektörleri: 1 - RJ-45 Dişi ~ Uzak Ünite Konnektörleri: 1 - Fiber Optik SC Dupleks Dişi ~ LED Göstergeleri: 1 - 10/100 Çalışma Modu ~ 1 - Ethernet Etkinliği / Bağlantısı ~ 1 - Fiber Aktivite / Bağlantı ~ 1 - Tam / Yarım Çift Yönlü Mod 1 - POE Etkin ~ 1 - Güç ~ Merkez İpucu: Polarite Pozitif ~ Giriş Voltajı: 115V AC Çıkış Akımı: 0.4A ~ Çıkış gerilimi: 12 dc ~ Fiş tipi: m ~ Güç Tüketimi: (Watt olarak) 4.8 ~ Güç Kaynağı: AC Adaptör Dahil ~ Nem oranı: % 10 ~ 90 ~ Çalışma Sıcaklığı: 0 ° C ila 50 ° C (32 ° F ila 122 ° F) ~ Depolama Sıcaklığı: -10 ° C ila 70 ° C (14 ° F ila 158 ° F) ~ Siyah renk ~ Muhafaza Türü: Plastik ~ Ürün Yüksekliği: 0,8 inç [20 mm] Ürün uzunluğu: 3.7 [95 mm] ~ Ürün Ağırlığı: 3.2 oz [90 g] ~ Ürün Genişliği 3 [75 mm]	100 \$	

4039	SOLI 4 KANAL FİBER VIDEO CONVERTER (1 DATA) 1,8 bit dijital olarak kodlanmış ve sıkıştırma olmayan video iletimi ~ Doğrudan NTSC, PAL ve SECAM CCTV kamera sistemleri ile uyumludur ve RS-232, RS-422 ve RS-485 veri protokollerini destekler ~ Herhangi bir yüksek çözünürlüklü video sinyali 3.Support Otomatik uyumlu PAL, NTSC ve SECAM video sistemi ~ Güç kaynağı ve sistemin çalışma durumunu izleyebilen diğer parametre durumu göstergesi ~ Support videonun hasarsız rejeneratif gövdesi ~ Dahili giriş optik gücü ve geniş dinamik aralık, hiçbir Elektrik veya Optik Ayarlama Gerekli ~ Özel ASIC tasarım ~ Farklı çalışma ortamına uygulanan -10 ila 75 derece arasında çalışma sıcaklığı çalışma derecesi ~ Hot-takas işlevi: 19 "2U veya 4U rafa monteli kasaya takılı tek başına tip veya kart tipi ~ Video kanalları: 4 kanal ~ Video bant genişliği: 8 Mhz ~ Otomatik uyumlu video sistemi: PAL, NTSC, SECAM ~ Video giriş/ çıkış empedansı: 75 Ω (dengesizlik) ~ Video sinyali-gürültü oranı: ≥67dB ~ Diferansiyel kazanç: (% 10 -% 90 APL - DG <% 1 (tipik değer) ~ Diferansiyel faz: (% 10 -% 90 APL) DP <0.7 ° (tipik değer) ~ Video konektörü: BNC	500 \$	 AHD HDCVI HD TVI
4040	SOLI 8 KANAL FİBER VIDEO CONVERTER (1 DATA) 1,8 bit dijital olarak kodlanmış ve sıkıştırma olmayan video iletimi ~ Doğrudan NTSC, PAL ve SECAM CCTV kamera sistemleri ile uyumludur ve RS-232, RS-422 ve RS-485 veri protokollerini destekler ~ Herhangi bir yüksek çözünürlüklü video sinyali 3.Support Otomatik uyumlu PAL, NTSC ve SECAM video sistemi ~ Güç kaynağı ve sistemin çalışma durumunu izleyebilen diğer parametre durumu göstergesi ~ Support videonun hasarsız rejeneratif gövdesi ~ Dahili giriş optik gücü ve geniş dinamik aralık, hiçbir Elektrik veya Optik Ayarlama Gerekli ~ Özel ASIC tasarım ~ Farklı çalışma ortamına uygulanan -10 ila 75 derece arasında çalışma sıcaklığı çalışma derecesi ~ Hot-takas işlevi: 19 "2U veya 4U rafa monteli kasaya takılı tek başına tip veya kart tipi ~ Video kanalları: 8 kanal ~ Video bant genişliği: 8 Mhz ~ Otomatik uyumlu video sistemi: PAL, NTSC, SECAM ~ Video giriş/ çıkış empedansı: 75 Ω (dengesizlik) ~ Video sinyali-gürültü oranı: ≥67dB ~ Diferansiyel kazanç: (% 10 -% 90 APL - DG <% 1 (tipik değer) ~ Diferansiyel faz: (% 10 -% 90 APL) DP <0.7 ° (tipik değer) ~ Video konektörü: BNC	650 \$	 AHD HDCVI HD TVI
4041	SOLI 16 KANAL FİBER VIDEO CONVERTER (1 DATA) 1,8 bit dijital olarak kodlanmış ve sıkıştırma olmayan video iletimi ~ Doğrudan NTSC, PAL ve SECAM CCTV kamera sistemleri ile uyumludur ve RS-232, RS-422 ve RS-485 veri protokollerini destekler ~ Herhangi bir yüksek çözünürlüklü video sinyali 3.Support Otomatik uyumlu PAL, NTSC ve SECAM video sistemi ~ Güç kaynağı ve sistemin çalışma durumunu izleyebilen diğer parametre durumu göstergesi ~ Support videonun hasarsız rejeneratif gövdesi ~ Dahili giriş optik gücü ve geniş dinamik aralık, hiçbir Elektrik veya Optik Ayarlama Gerekli ~ Özel ASIC tasarım ~ Farklı çalışma ortamına uygulanan -10 ila 75 derece arasında çalışma sıcaklığı çalışma derecesi ~ Hot-takas işlevi: 19 "2U veya 4U rafa monteli kasaya takılı tek başına tip veya kart tipi ~ Video kanalları: 16 kanal ~ Video bant genişliği: 8 Mhz ~ Otomatik uyumlu video sistemi: PAL, NTSC, SECAM ~ Video giriş/ çıkış empedansı: 75 Ω (dengesizlik) ~ Video sinyali-gürültü oranı: ≥67dB ~ Diferansiyel kazanç: (% 10 -% 90 APL - DG <% 1 (tipik değer) ~ Diferansiyel faz: (% 10 -% 90 APL) DP <0.7 ° (tipik değer) ~ Video konektörü: BNC	1.375 \$	 AHD HDCVI HD TVI

BAKIR ÜRÜNLER

BAKIR KABLolar

4042	FTP CAT6 23AWG DATA KABLO (Metre fiyatıdır) İç İletken: Elektrolitik mono tavlı bakır (EN 60228, sınıf 1) AWG23 ~ İzolasyon: Skin-Foam-Skin PE (EN 50290-2-23, VDE 0207-2Y11) damar renkleri IEC 189'a uygun olacaktır ~ Öz Oluşturma: Damarlar çiftler halinde ve tüm çiftler bir arada bükülür ~ Ekran: %100 örtmeli helisel sarılmış AL-PES bant ve kalaylı bakır toprak teli ile birlikte ekranlanır. Ekran devamı için Al yüzeyi toprak teli ile temas etmelidir ~ Dış Kılıf: Siyah-PE HDPE ~ Kılıf Rengi: Siyah Kullanım Alanı Bina Dışı (Outdoor) kablolarında, bilgi iletişim sistemlerinde sinyal iletiminde kullanılırlar. ISDN, Ethernet 10 Base-T, Fast Ethernet 100 Base-T, Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Token Ring 4/16 Mbit/s, TP-PMD/TP-DDI 125 Mbit/s, ATM 155 Mbit/s sistemlerini destekler	1,08 \$	
------	---	---------	---

4043	UTP CAT6 23AWG DATA KABLO (Metre fiyatıdır) İç İletken: Elektrolitik mono tavlı bakır (EN 60228, sınıf 1)AWG23/24 ~ İzolasyon: Solid PE (EN 50290-2-23, VDE 0207-2Y11) damar renkleri IEC 189'a uygun olacaktır ~ Öz Oluşturma: Damarlar çiftler halinde ve tüm çiftler seperatör ile bir arada bükülür ~ Dış Kılıf: PVC (EN 50290-2-22), HFFR (EN 50290-2-27) ~ Kılıf Rengi: PVC: RAL 7035, Gri ~ Alev Testi: IEC 60332-1, EN 60332-1, VDE 0482-332-1 ~ Halojen-Korozif Gaz Testi: IEC 60754-2, EN 50267-2, VDE 0482-267-2 (HFFR) ~ Duman Yoğunluğu: IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2 (HFFR) ~ Kullanım Alanı Terminal yoğunluğu fazla olan ofisler,yönetim, AR-GE binalarında kablolamalarda,bilgi iletişim sistemlerinde sinyal iletişimde kullanılırlar ~ ISDN, Ethernet 10 Base-T, Fast Ethernet 100 Base-T, Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Token Ring ~ 4/16 Mbit/s, TP-PMD/TP-DDI 125 Mbit/s, ATM 155 Mbit/s sistemlerini destekler	0,70 \$	
4044	UTP CAT6 DATA KABLO (Metre fiyatıdır) İç İletken: Elektrolitik mono tavlı bakır (EN 60228, sınıf 1)AWG23/24 ~ İzolasyon: Solid PE (EN 50290-2-23, VDE 0207-2Y11) damar renkleri IEC 189'a uygun olacaktır ~ Öz Oluşturma: Damarlar çiftler halinde ve tüm çiftler seperatör ile bir arada bükülür ~ Dış Kılıf: PVC (EN 50290-2-22), HFFR (EN 50290-2-27) ~ Kılıf Rengi: PVC: RAL 7035, Gri ~ Alev Testi: IEC 60332-1, EN 60332-1, VDE 0482-332-1 ~ Halojen-Korozif Gaz Testi: IEC 60754-2, EN 50267-2, VDE 0482-267-2 (HFFR) ~ Duman Yoğunluğu: IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2 (HFFR) ~ Kullanım Alanı Terminal yoğunluğu fazla olan ofisler,yönetim,AR-GE binalarında kablolamalarda,bilgi iletişim sistemlerinde sinyal iletişimde kullanılırlar. ISDN, Ethernet 10 Base-T, Fast Ethernet 100 Base-T, Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Token Ring 4/16 Mbit/s, TP-PMD/TP-DDI 125 Mbit/s, ATM 155 Mbit/s sistemlerini destekler	0,65 \$	
4045	CAT6 U/UTP POLİETİLEN DATA KABLOSU (Metre fiyatıdır) Yapısal Özellikler > İletken: AWG 23 mono tavlı bakır tel ~ İzolasyon: PE Polietilen izolasyon ~ Renk: EIA/TIA 568.B.2, ikili izole renk kodlama ~ Büküm / Ayırıcı: 4 adet farklı hatve boylarıyla bükülmüş ikilinin uygun hatve (çiftler ayırıcının kanalından) ile biraraya getirilir ~ Dış Kılıf: Ø 6,2mm çapında Gri FRNC-PVC Mekanik Özellikler > Çalışma Sıcaklığı Sabit: - 20 °C +60 °C ~ Çalışma Sıcaklığı: Hareketli: 0 °C +50 °C ~ Min. Bükme Yarıçapı Sabit: 25mm Min. Bükme Yarıçapı Hareketli: 50mm ~ Kablo Ağırlığı: 42kg/km ~ Elektriksel Özellikler > Karakteristik Empedans 100 ± 15 Ohm (1-100 Mhz) ~ DC Rezistans max. 72 Ohm/km ~ Direnç Dengesizliği max. %2 ~ Kapasitans 45 pF/m (1 KHz) Kapasite Dengesizliği max.1500 pF/km (1 KHz) ~ İzolasyon Direnci min. 5000 MOhm.km ~ Test Gerilimi 1000V AC 1dak. ~ Yayılma Hızı %67 ~ Coupling Zayıflaması min.40 dB (30-100 MHz) 40-20Log(f/100) dB (100-250 MHz)	1,10 \$	
4046	UTP CAT5e CCA DATA KABLO (305 metre) Profesyonel ağ sistemleri için gereken tüm detayları hesaplayarak geliştirdiği, yoğun test sürecinden başarı ile geçen 2m, mavi renk, UTP CAT5e Patch kabloyu sunuyor. UTP CAT5e Patch kablo, içerisinde farklı renklerde 8 renk damarın her birisinde tek parça tel kullanılarak ve yarı sert dış korumayla üretilmiştir. Dayanıklı yapısı, iletken malzemesi ve bükülmelere uygun koruması ile verilerinizi kayıpsız iletir. Ayrıca CAT5e, UTP, AWG 24 standardına uygun yapısı ile MegaBit hızında veri transferi sağlar. Renk: Gri ~ Kategorisi: CAT 5e İç Yapısı: Solid ~ Kablo Kalınlığı: AWG 24 ~ UTP Desteği: Var	62,50 \$	
4047	UTP CAT6 CCA DATA KABLO (305 metre) Kablo Yapısı: 23 AWG ~ Tavlı Bakır PE ~ İzolasyon: Çapraz Ayırıcı PE ~ Dış Kılıf: PVC, HFFR* veya PE ~ Standartlar: EIA/TIA-568-C.2ISO/IEC 11801 2nd edIEC 61156-5 , EN 50173-1EN 50288-6-1 ~ Bakır Ağırlık: 18 kg/km ~ Min. Bükülme Yarı Çapı(hareketli): 50 mm ~ Min. Bükülme Yarı Çapı(sabit): 25 mm ~ Maks. Gergi Kuvveti: 100 N ~ Min. Ezilme Direnci: 1000 N/10 cm ~ Min. Darbe Dayanımı:10 Darbe ~ Sıcaklık Aralığı (hareketli): 0°C ... + 50°C ~ Sıcaklık Aralığı(sabit): -30°C ... + 70°C	100 \$	

BAKIR PATCH PANELLER

4048	CAT6 UTP 24 PORT BAKIR PATCH PANEL Category 6 UTP 24 Port 1U Patch Panel ~ ANSI/TIA-568-C.2:2009 Category 6 ve ISO/IEC 11801 Class E kablolama ~ sistemleri standartlarının üzerinde performans ~ Mükemmel Alien Crosstalk(AXT) bastırması ~ Polikarbonat reçineli yüksek etkili 94V0 termoplastik IDC ~ IEEE 1000 Base-T ağını destekler ~ 250 Mhz 'de 1 Gigabit Ethernet'e kadar hatasız çalışma ~ 22-24 AWG sert kabloları uygun ~ 110 Tip ~ T568A ve T568B kablolama ~ 50µ" Altın kaplama konnektörler ~ 1U yükseklik ~ Etiketleme alanı ~ Renk: Siyah	55 \$	
4049	CAT6 UTP 48 PORT BAKIR PATCH PANEL Çalışma Frekansı: 250MHz ~ Uygulama: 1000 Base-T / 1000 Base-TX (Gigabit Ethernet) U/UTP Cat6 ~ Straight ~ 48 Port ~ 110 Punch ~ TIA /EIA 568 C.2 & ISO/IEC 11801 ve EN 50173-1 standartlarına uyumludur ~ T568A ve T568B bağlantı tiplerini destekler ~ 50u Micro İnch Altın Kaplama Kontaklar ~ Yüksek Dayanıklılığa Sahip Alevlenmez Plastik Gövde UL 94V-0 ~ 22 - 26 AWG ~ RJ45 Plug Minimum 750 defa sökölüp takılabilir ~ IDC tarafına kablo Minimum 250 defa sökölüp takılabilir ~ Kablo düzenleyici Organizer ~ 19" kabinler ile tam uyumlu 2U yükseklik	100 \$	
4050	CAT3 UTP 50 PORT TELEFON PANELİ Bağlantı sayısı (dahili/harici): 50 ~ Bağlayıcı: RJ-45 ~ Yükseklik: 44,5 mm ~ Genişlik: 483 mm ~ Raf montajı: Evet ~ Malzeme: Galvanizli çelik ~ Ürün rengi: Siyah ~ Raf kapasitesi: 1U ~ UpTech CAT3 50 Port Telefon Paneli, bir bölgeye dağılmış olan (İş yerleri, Bina katları) vb. yerlerdeki telefon kablolarının birleştirilip kabloların gireceği kabinde data kayıplarını azaltmanızı, karışıklıkları önleyip rahat etiketleme yapabilmeyi sağlar.	90 \$	
5955	24 PORT MODÜLER SOKET KULLANIMINA UYGUN BOŞ BAKIR PATCH PANEL Ürün ölçüleri: 483x10x44.45mm	25 \$	
4051	UTP CAT5 KEYSTONE JACK Utp Cat5 Keystone jack hem 110 hem de Krone punch araçlarıyla uyumlu 22-26 AWG şeritli ve sağlam kabloya uygun RJ45 8P 8C 50u jaklarıdır. Bunlar, T568A ve T568B kablo şemaları için kodlanmış ve yüksek yoğunluklu anahtar taşı yama paneline sığacak şekilde kodlanmış evrensel etiketlerde mevcuttur ~ RJ45 8P 8C 50u "Jakı ~ Sonlandırma 4 çift, 23-26 AWG kablosu T568A ve T568B kablo şemaları için renk kodlu evrensel etiketler ~ 1U 24 portlu Yüksek Yoğunluklu Montaj ~ Keystone paneli	1,38 \$	
4052	UTP CAT6 KEYSTONE JACK Utp Cat6 Keystone jack hem 110 hem de Krone punch araçlarıyla uyumlu 22-26 AWG şeritli ve sağlam kabloya uygun RJ45 8P 8C 50u jaklarıdır. Bunlar, T568A ve T568B kablo şemaları için kodlanmış ve yüksek yoğunluklu anahtar taşı yama paneline sığacak şekilde kodlanmış evrensel etiketlerde mevcuttur ~ RJ45 8P 8C 50u "Jakı ~ Sonlandırma 4 çift, 23-26 AWG kablosu T568A ve T568B kablo şemaları için renk kodlu evrensel etiketler ~ 1U 24 portlu Yüksek Yoğunluklu Montaj ~ Keystone paneli	1,75 \$	

CAT5 PATCH KABLO SERİSİ

4053	CAT5 NETWORK PATCH KABLO (0,5 metre) Günümüzde en çok kullanılan UTP kablo türüdür ~ Saniyede 100 Mbit lik veri taşır 1000BASE-T Gigabit ethernet sistemlerinde tercih edilir ~ 70 metre mesafeye kadar yüksek bir performans ~ 90 mt üzerinde kullanılması tavsiye edilmez ~ RJ 45 soketi ile kullanılır ~ Kablo Renk Dizilimi: Turuncu X Beyaz/ Turuncu, Yeşil X Beyaz/ Mavi, Mavi X Beyaz/ Yeşil, Kahverengi X Beyaz/ Kahverengi ~ Max. Frekans (Mhz): 100 100 Mhz de karakteristik empedansı: $100 \pm 15 \Omega$ ~ 100 Mhz de nominal karakteristik empedansı: $100 \pm 5 \Omega$ ~ DC-Loop direnci: $\leq 0.188 \Omega/m$ ~ Yayılım hızı: 0.64c ~ Yayılım gecikmesi: 4.80-5.30ns/m ~ Gecikme skew < 100 Mhz: < 0.20ns/m ~ Endüktans: 525 nH/m Kesim Frekansı: 50323 Hz ~ Kurulumda maksimum çekme yükü: 100N ~ Yalıtkan kalınlığı: 0.245mm ~ Çalışma sıcaklığı: -55 / +60 °C	0,90 \$	
4054	CAT5 NETWORK PATCH KABLO (1 metre) Günümüzde en çok kullanılan UTP kablo türüdür ~ Saniyede 100 Mbit lik veri taşır 1000BASE-T Gigabit ethernet sistemlerinde tercih edilir ~ 70 metre mesafeye kadar yüksek bir performans ~ 90 mt üzerinde kullanılması tavsiye edilmez ~ RJ 45 soketi ile kullanılır ~ Kablo Renk Dizilimi: Turuncu X Beyaz/ Turuncu, Yeşil X Beyaz/ Mavi, Mavi X Beyaz/ Yeşil, Kahverengi X Beyaz/ Kahverengi ~ Max. Frekans (Mhz): 100 100 Mhz de karakteristik empedansı: $100 \pm 15 \Omega$ ~ 100 Mhz de nominal karakteristik empedansı: $100 \pm 5 \Omega$ ~ DC-Loop direnci: $\leq 0.188 \Omega/m$ ~ Yayılım hızı: 0.64c ~ Yayılım gecikmesi: 4.80-5.30ns/m ~ Gecikme skew < 100 Mhz: < 0.20ns/m ~ Endüktans: 525 nH/m Kesim Frekansı: 50323 Hz ~ Kurulumda maksimum çekme yükü: 100N ~ Yalıtkan kalınlığı: 0.245mm ~ Çalışma sıcaklığı: -55 / +60 °C	0,95 \$	
4055	CAT5 NETWORK PATCH KABLO (2 metre) Günümüzde en çok kullanılan UTP kablo türüdür ~ Saniyede 100 Mbit lik veri taşır 1000BASE-T Gigabit ethernet sistemlerinde tercih edilir ~ 70 metre mesafeye kadar yüksek bir performans ~ 90 mt üzerinde kullanılması tavsiye edilmez ~ RJ 45 soketi ile kullanılır ~ Kablo Renk Dizilimi: Turuncu X Beyaz/ Turuncu, Yeşil X Beyaz/ Mavi, Mavi X Beyaz/ Yeşil, Kahverengi X Beyaz/ Kahverengi ~ Max. Frekans (Mhz): 100 100 Mhz de karakteristik empedansı: $100 \pm 15 \Omega$ ~ 100 Mhz de nominal karakteristik empedansı: $100 \pm 5 \Omega$ ~ DC-Loop direnci: $\leq 0.188 \Omega/m$ ~ Yayılım hızı: 0.64c ~ Yayılım gecikmesi: 4.80-5.30ns/m ~ Gecikme skew < 100 Mhz: < 0.20ns/m ~ Endüktans: 525 nH/m Kesim Frekansı: 50323 Hz ~ Kurulumda maksimum çekme yükü: 100N ~ Yalıtkan kalınlığı: 0.245mm ~ Çalışma sıcaklığı: -55 / +60 °C	1,25 \$	
4056	CAT5 NETWORK PATCH KABLO (3 metre) Günümüzde en çok kullanılan UTP kablo türüdür ~ Saniyede 100 Mbit lik veri taşır 1000BASE-T Gigabit ethernet sistemlerinde tercih edilir ~ 70 metre mesafeye kadar yüksek bir performans ~ 90 mt üzerinde kullanılması tavsiye edilmez ~ RJ 45 soketi ile kullanılır ~ Kablo Renk Dizilimi: Turuncu X Beyaz/ Turuncu, Yeşil X Beyaz/ Mavi, Mavi X Beyaz/ Yeşil, Kahverengi X Beyaz/ Kahverengi ~ Max. Frekans (Mhz): 100 100 Mhz de karakteristik empedansı: $100 \pm 15 \Omega$ ~ 100 Mhz de nominal karakteristik empedansı: $100 \pm 5 \Omega$ ~ DC-Loop direnci: $\leq 0.188 \Omega/m$ ~ Yayılım hızı: 0.64c ~ Yayılım gecikmesi: 4.80-5.30ns/m ~ Gecikme skew < 100 Mhz: < 0.20ns/m ~ Endüktans: 525 nH/m Kesim Frekansı: 50323 Hz ~ Kurulumda maksimum çekme yükü: 100N ~ Yalıtkan kalınlığı: 0.245mm ~ Çalışma sıcaklığı: -55 / +60 °C	1,50 \$	
4057	CAT5 NETWORK PATCH KABLO (5 metre) Günümüzde en çok kullanılan UTP kablo türüdür ~ Saniyede 100 Mbit lik veri taşır 1000BASE-T Gigabit ethernet sistemlerinde tercih edilir ~ 70 metre mesafeye kadar yüksek bir performans ~ 90 mt üzerinde kullanılması tavsiye edilmez ~ RJ 45 soketi ile kullanılır ~ Kablo Renk Dizilimi: Turuncu X Beyaz/ Turuncu, Yeşil X Beyaz/ Mavi, Mavi X Beyaz/ Yeşil, Kahverengi X Beyaz/ Kahverengi ~ Max. Frekans (Mhz): 100 100 Mhz de karakteristik empedansı: $100 \pm 15 \Omega$ ~ 100 Mhz de nominal karakteristik empedansı: $100 \pm 5 \Omega$ ~ DC-Loop direnci: $\leq 0.188 \Omega/m$ ~ Yayılım hızı: 0.64c ~ Yayılım gecikmesi: 4.80-5.30ns/m ~ Gecikme skew < 100 Mhz: < 0.20ns/m ~ Endüktans: 525 nH/m Kesim Frekansı: 50323 Hz ~ Kurulumda maksimum çekme yükü: 100N ~ Yalıtkan kalınlığı: 0.245mm ~ Çalışma sıcaklığı: -55 / +60 °C	2,13 \$	

4058	CAT5 NETWORK PATCH KABLO (10 metre) Günümüzde en çok kullanılan UTP kablo türüdür ~ Saniyede 100 Mbit lik veri taşır 1000BASE-T Gigabit ethernet sistemlerinde tercih edilir ~ 70 metre mesafeye kadar yüksek bir performans ~ 90 mt üzerinde kullanılması tavsiye edilmez ~ RJ 45 soketi ile kullanılır ~ Kablo Renk Dizilimi: Turuncu X Beyaz/ Turuncu, Yeşil X Beyaz/ Mavi, Mavi X Beyaz/ Yeşil, Kahverengi X Beyaz/ Kahverengi ~ Max. Frekans (Mhz): 100 100 Mhz de karakteristik empedansı: $100 \pm 15 \Omega$ ~ 100 Mhz de nominal karakteristik empedansı: $100 \pm 5 \Omega$ ~ DC-Loop direnci: $\leq 0.188 \Omega/m$ ~ Yayılım hızı: 0.64c ~ Yayılım gecikmesi: 4.80-5.30ns/m ~ Gecikme skew < 100 Mhz: < 0.20ns/m ~ Endüktans: 525 nH/m Kesim Frekansı: 50323 Hz ~ Kurulumda maksimum çekme yükü: 100N ~ Yalıtkan kalınlığı: 0.245mm ~ Çalışma sıcaklığı: -55 / +60 °C	3,40 \$	
4059	CAT5 NETWORK PATCH KABLO (15 metre) Günümüzde en çok kullanılan UTP kablo türüdür ~ Saniyede 100 Mbit lik veri taşır 1000BASE-T Gigabit ethernet sistemlerinde tercih edilir ~ 70 metre mesafeye kadar yüksek bir performans ~ 90 mt üzerinde kullanılması tavsiye edilmez ~ RJ 45 soketi ile kullanılır ~ Kablo Renk Dizilimi: Turuncu X Beyaz/ Turuncu, Yeşil X Beyaz/ Mavi, Mavi X Beyaz/ Yeşil, Kahverengi X Beyaz/ Kahverengi ~ Max. Frekans (Mhz): 100 100 Mhz de karakteristik empedansı: $100 \pm 15 \Omega$ ~ 100 Mhz de nominal karakteristik empedansı: $100 \pm 5 \Omega$ ~ DC-Loop direnci: $\leq 0.188 \Omega/m$ ~ Yayılım hızı: 0.64c ~ Yayılım gecikmesi: 4.80-5.30ns/m ~ Gecikme skew < 100 Mhz: < 0.20ns/m ~ Endüktans: 525 nH/m Kesim Frekansı: 50323 Hz ~ Kurulumda maksimum çekme yükü: 100N ~ Yalıtkan kalınlığı: 0.245mm ~ Çalışma sıcaklığı: -55 / +60 °C	6,25 \$	
4060	CAT5 NETWORK PATCH KABLO (20 metre) Günümüzde en çok kullanılan UTP kablo türüdür ~ Saniyede 100 Mbit lik veri taşır 1000BASE-T Gigabit ethernet sistemlerinde tercih edilir ~ 70 metre mesafeye kadar yüksek bir performans ~ 90 mt üzerinde kullanılması tavsiye edilmez ~ RJ 45 soketi ile kullanılır ~ Kablo Renk Dizilimi: Turuncu X Beyaz/ Turuncu, Yeşil X Beyaz/ Mavi, Mavi X Beyaz/ Yeşil, Kahverengi X Beyaz/ Kahverengi ~ Max. Frekans (Mhz): 100 100 Mhz de karakteristik empedansı: $100 \pm 15 \Omega$ ~ 100 Mhz de nominal karakteristik empedansı: $100 \pm 5 \Omega$ ~ DC-Loop direnci: $\leq 0.188 \Omega/m$ ~ Yayılım hızı: 0.64c ~ Yayılım gecikmesi: 4.80-5.30ns/m ~ Gecikme skew < 100 Mhz: < 0.20ns/m ~ Endüktans: 525 nH/m Kesim Frekansı: 50323 Hz ~ Kurulumda maksimum çekme yükü: 100N ~ Yalıtkan kalınlığı: 0.245mm ~ Çalışma sıcaklığı: -55 / +60 °C	7 \$	
4061	CAT5 NETWORK PATCH KABLO (30 metre) Günümüzde en çok kullanılan UTP kablo türüdür ~ Saniyede 100 Mbit lik veri taşır 1000BASE-T Gigabit ethernet sistemlerinde tercih edilir ~ 70 metre mesafeye kadar yüksek bir performans ~ 90 mt üzerinde kullanılması tavsiye edilmez ~ RJ 45 soketi ile kullanılır ~ Kablo Renk Dizilimi: Turuncu X Beyaz/ Turuncu, Yeşil X Beyaz/ Mavi, Mavi X Beyaz/ Yeşil, Kahverengi X Beyaz/ Kahverengi ~ Max. Frekans (Mhz): 100 100 Mhz de karakteristik empedansı: $100 \pm 15 \Omega$ ~ 100 Mhz de nominal karakteristik empedansı: $100 \pm 5 \Omega$ ~ DC-Loop direnci: $\leq 0.188 \Omega/m$ ~ Yayılım hızı: 0.64c ~ Yayılım gecikmesi: 4.80-5.30ns/m ~ Gecikme skew < 100 Mhz: < 0.20ns/m ~ Endüktans: 525 nH/m Kesim Frekansı: 50323 Hz ~ Kurulumda maksimum çekme yükü: 100N ~ Yalıtkan kalınlığı: 0.245mm ~ Çalışma sıcaklığı: -55 / +60 °C	10 \$	
4062	CAT5 NETWORK PATCH KABLO (40 metre) Günümüzde en çok kullanılan UTP kablo türüdür ~ Saniyede 100 Mbit lik veri taşır 1000BASE-T Gigabit ethernet sistemlerinde tercih edilir ~ 70 metre mesafeye kadar yüksek bir performans ~ 90 mt üzerinde kullanılması tavsiye edilmez ~ RJ 45 soketi ile kullanılır ~ Kablo Renk Dizilimi: Turuncu X Beyaz/ Turuncu, Yeşil X Beyaz/ Mavi, Mavi X Beyaz/ Yeşil, Kahverengi X Beyaz/ Kahverengi ~ Max. Frekans (Mhz): 100 100 Mhz de karakteristik empedansı: $100 \pm 15 \Omega$ ~ 100 Mhz de nominal karakteristik empedansı: $100 \pm 5 \Omega$ ~ DC-Loop direnci: $\leq 0.188 \Omega/m$ ~ Yayılım hızı: 0.64c ~ Yayılım gecikmesi: 4.80-5.30ns/m ~ Gecikme skew < 100 Mhz: < 0.20ns/m ~ Endüktans: 525 nH/m Kesim Frekansı: 50323 Hz ~ Kurulumda maksimum çekme yükü: 100N ~ Yalıtkan kalınlığı: 0.245mm ~ Çalışma sıcaklığı: -55 / +60 °C	17,50 \$	

4063	CAT5 NETWORK PATCH KABLO (50 metre) Günümüzde en çok kullanılan UTP kablo türüdür ~ Saniyede 100 Mbit lik veri taşıy 1000BASE-T Gigabit ethernet sistemlerinde tercih edilir ~ 70 metre mesafeye kadar yüksek bir performans ~ 90 mt üzerinde kullanılması tavsiye edilmez ~ RJ 45 soketi ile kullanılır ~ Kablo Renk Dizilimi: Turuncu X Beyaz/ Turuncu, Yeşil X Beyaz/ Mavi, Mavi X Beyaz/ Yeşil, Kahverengi X Beyaz/ Kahverengi ~ Max. Frekans (Mhz): 100 100 Mhz de karakteristik empedansı: $100 \pm 15 \Omega$ ~ 100 Mhz de nominal karakteristik empedansı: $100 \pm 5 \Omega$ ~ DC-Loop direnci: $\leq 0.188 \Omega/m$ ~ Yayılım hızı: 0.64c ~ Yayılım gecikmesi: 4.80-5.30ns/m ~ Gecikme skew < 100 Mhz: < 0.20ns/m ~ Endüktans: 525 nH/m Kesim Frekansı: 50323 Hz ~ Kurulumda maksimum çekme yükü: 100N ~ Yalıtkan kalınlığı: 0.245mm ~ Çalışma sıcaklığı: -55 / +60 °C	20 \$	
CAT6 PATCH KABLO SERİSİ			
6090	CAT6 NETWORK PATCH KABLO (0,5 metre) Temel İletken: Katı, 0.57 mm ~ İzolasyon: Polyolefin ~ İzole İletken Sayısı: 8, bükülmüş 4 per şeklinde burğu ~ Perlerin Renk Kodları: Mavi x Beyaz/Mavi, Turuncu x Beyaz/Turuncu, Yeşil x Beyaz/Yeşil, Kahverengi x Beyaz/Kahverengi ~ Standart Dış Kılıf Rengi Beyaz Kılıf İçerisinde kırılmaya karşı plastik ayraç ~ Cat6 250mhz'e kadar yüksek performans Bükülme yarıçapı: 8xKablo dış çapı (mm) ~ Bükülme yarıçapı: 4xKablo dış çapı (mm) UTP Kablo ~ Depolama Sıcaklığı: -20 / +70C ~ RJ45 Jack ~ Çalışma Sıcaklığı: -20 / +50C 10BASE-T, 100BASE-T/100BASE-TX, 1000BASE-T/1000BASE-TX desteği	1,25 \$	
6091	CAT6 NETWORK PATCH KABLO (1 metre) Temel İletken: Katı, 0.57 mm ~ İzolasyon: Polyolefin ~ İzole İletken Sayısı: 8, bükülmüş 4 per şeklinde burğu ~ Perlerin Renk Kodları: Mavi x Beyaz/Mavi, Turuncu x Beyaz/Turuncu, Yeşil x Beyaz/Yeşil, Kahverengi x Beyaz/Kahverengi ~ Standart Dış Kılıf Rengi Beyaz Kılıf İçerisinde kırılmaya karşı plastik ayraç ~ Cat6 250mhz'e kadar yüksek performans Bükülme yarıçapı: 8xKablo dış çapı (mm) ~ Bükülme yarıçapı: 4xKablo dış çapı (mm) UTP Kablo ~ Depolama Sıcaklığı: -20 / +70C ~ RJ45 Jack ~ Çalışma Sıcaklığı: -20 / +50C 10BASE-T, 100BASE-T/100BASE-TX, 1000BASE-T/1000BASE-TX desteği	1,40 \$	
6092	CAT6 NETWORK PATCH KABLO (2 metre) Temel İletken: Katı, 0.57 mm ~ İzolasyon: Polyolefin ~ İzole İletken Sayısı: 8, bükülmüş 4 per şeklinde burğu ~ Perlerin Renk Kodları: Mavi x Beyaz/Mavi, Turuncu x Beyaz/Turuncu, Yeşil x Beyaz/Yeşil, Kahverengi x Beyaz/Kahverengi ~ Standart Dış Kılıf Rengi Beyaz Kılıf İçerisinde kırılmaya karşı plastik ayraç ~ Cat6 250mhz'e kadar yüksek performans Bükülme yarıçapı: 8xKablo dış çapı (mm) ~ Bükülme yarıçapı: 4xKablo dış çapı (mm) UTP Kablo ~ Depolama Sıcaklığı: -20 / +70C ~ RJ45 Jack ~ Çalışma Sıcaklığı: -20 / +50C 10BASE-T, 100BASE-T/100BASE-TX, 1000BASE-T/1000BASE-TX desteği	1,60 \$	
6093	CAT6 NETWORK PATCH KABLO (3 metre) Temel İletken: Katı, 0.57 mm ~ İzolasyon: Polyolefin ~ İzole İletken Sayısı: 8, bükülmüş 4 per şeklinde burğu ~ Perlerin Renk Kodları: Mavi x Beyaz/Mavi, Turuncu x Beyaz/Turuncu, Yeşil x Beyaz/Yeşil, Kahverengi x Beyaz/Kahverengi ~ Standart Dış Kılıf Rengi Beyaz Kılıf İçerisinde kırılmaya karşı plastik ayraç ~ Cat6 250mhz'e kadar yüksek performans Bükülme yarıçapı: 8xKablo dış çapı (mm) ~ Bükülme yarıçapı: 4xKablo dış çapı (mm) UTP Kablo ~ Depolama Sıcaklığı: -20 / +70C ~ RJ45 Jack ~ Çalışma Sıcaklığı: -20 / +50C 10BASE-T, 100BASE-T/100BASE-TX, 1000BASE-T/1000BASE-TX desteği	1,75 \$	
6094	CAT6 NETWORK PATCH KABLO (5 metre) Temel İletken: Katı, 0.57 mm ~ İzolasyon: Polyolefin ~ İzole İletken Sayısı: 8, bükülmüş 4 per şeklinde burğu ~ Perlerin Renk Kodları: Mavi x Beyaz/Mavi, Turuncu x Beyaz/Turuncu, Yeşil x Beyaz/Yeşil, Kahverengi x Beyaz/Kahverengi ~ Standart Dış Kılıf Rengi Beyaz Kılıf İçerisinde kırılmaya karşı plastik ayraç ~ Cat6 250mhz'e kadar yüksek performans Bükülme yarıçapı: 8xKablo dış çapı (mm) ~ Bükülme yarıçapı: 4xKablo dış çapı (mm) UTP Kablo ~ Depolama Sıcaklığı: -20 / +70C ~ RJ45 Jack ~ Çalışma Sıcaklığı: -20 / +50C 10BASE-T, 100BASE-T/100BASE-TX, 1000BASE-T/1000BASE-TX desteği	2,50 \$	

6095	CAT6 NETWORK PATCH KABLO (10 metre) Temel İletken: Katı, 0.57 mm ~ İzolasyon: Polyolefin ~ İzole İletken Sayısı: 8, bükülmüş 4 per şeklinde burğu ~ Perlerin Renk Kodları: Mavi x Beyaz/Mavi, Turuncu x Beyaz/Turuncu, Yeşil x Beyaz/Yeşil, Kahverengi x Beyaz/Kahverengi ~ Standart Dış Kılıf Rengi Beyaz Kılıf İçerisinde kırılmaya karşı plastik ayraç ~ Cat6 250mhz'e kadar yüksek performans Bükülme yarıçapı: 8xKablo dış çapı (mm) ~ Bükülme yarıçapı: 4xKablo dış çapı (mm) UTP Kablo ~ Depolama Sıcaklığı: -20 / +70C ~ Rj45 Jack ~ Çalışma Sıcaklığı: -20 / +50C 10BASE-T, 100BASE-T/100BASE-TX, 1000BASE-T/1000BASE-TX desteği	5 \$	
6096	CAT6 NETWORK PATCH KABLO (15 metre) Temel İletken: Katı, 0.57 mm ~ İzolasyon: Polyolefin ~ İzole İletken Sayısı: 8, bükülmüş 4 per şeklinde burğu ~ Perlerin Renk Kodları: Mavi x Beyaz/Mavi, Turuncu x Beyaz/Turuncu, Yeşil x Beyaz/Yeşil, Kahverengi x Beyaz/Kahverengi ~ Standart Dış Kılıf Rengi Beyaz Kılıf İçerisinde kırılmaya karşı plastik ayraç ~ Cat6 250mhz'e kadar yüksek performans Bükülme yarıçapı: 8xKablo dış çapı (mm) ~ Bükülme yarıçapı: 4xKablo dış çapı (mm) UTP Kablo ~ Depolama Sıcaklığı: -20 / +70C ~ Rj45 Jack ~ Çalışma Sıcaklığı: -20 / +50C 10BASE-T, 100BASE-T/100BASE-TX, 1000BASE-T/1000BASE-TX desteği	7,50 \$	
6097	CAT6 NETWORK PATCH KABLO (20 metre) Temel İletken: Katı, 0.57 mm ~ İzolasyon: Polyolefin ~ İzole İletken Sayısı: 8, bükülmüş 4 per şeklinde burğu ~ Perlerin Renk Kodları: Mavi x Beyaz/Mavi, Turuncu x Beyaz/Turuncu, Yeşil x Beyaz/Yeşil, Kahverengi x Beyaz/Kahverengi ~ Standart Dış Kılıf Rengi Beyaz Kılıf İçerisinde kırılmaya karşı plastik ayraç ~ Cat6 250mhz'e kadar yüksek performans Bükülme yarıçapı: 8xKablo dış çapı (mm) ~ Bükülme yarıçapı: 4xKablo dış çapı (mm) UTP Kablo ~ Depolama Sıcaklığı: -20 / +70C ~ Rj45 Jack ~ Çalışma Sıcaklığı: -20 / +50C 10BASE-T, 100BASE-T/100BASE-TX, 1000BASE-T/1000BASE-TX desteği	8,75 \$	
6098	CAT6 NETWORK PATCH KABLO (30 metre) Temel İletken: Katı, 0.57 mm ~ İzolasyon: Polyolefin ~ İzole İletken Sayısı: 8, bükülmüş 4 per şeklinde burğu ~ Perlerin Renk Kodları: Mavi x Beyaz/Mavi, Turuncu x Beyaz/Turuncu, Yeşil x Beyaz/Yeşil, Kahverengi x Beyaz/Kahverengi ~ Standart Dış Kılıf Rengi Beyaz Kılıf İçerisinde kırılmaya karşı plastik ayraç ~ Cat6 250mhz'e kadar yüksek performans Bükülme yarıçapı: 8xKablo dış çapı (mm) ~ Bükülme yarıçapı: 4xKablo dış çapı (mm) UTP Kablo ~ Depolama Sıcaklığı: -20 / +70C ~ Rj45 Jack ~ Çalışma Sıcaklığı: -20 / +50C 10BASE-T, 100BASE-T/100BASE-TX, 1000BASE-T/1000BASE-TX desteği	13,25 \$	
4064	CAT6 NETWORK PATCH KABLO (40 metre) Temel İletken: Katı, 0.57 mm ~ İzolasyon: Polyolefin ~ İzole İletken Sayısı: 8, bükülmüş 4 per şeklinde burğu ~ Perlerin Renk Kodları: Mavi x Beyaz/Mavi, Turuncu x Beyaz/Turuncu, Yeşil x Beyaz/Yeşil, Kahverengi x Beyaz/Kahverengi ~ Standart Dış Kılıf Rengi Beyaz Kılıf İçerisinde kırılmaya karşı plastik ayraç ~ Cat6 250mhz'e kadar yüksek performans Bükülme yarıçapı: 8xKablo dış çapı (mm) ~ Bükülme yarıçapı: 4xKablo dış çapı (mm) UTP Kablo ~ Depolama Sıcaklığı: -20 / +70C ~ Rj45 Jack ~ Çalışma Sıcaklığı: -20 / +50C 10BASE-T, 100BASE-T/100BASE-TX, 1000BASE-T/1000BASE-TX desteği	25 \$	
4065	CAT6 NETWORK PATCH KABLO (50 metre) Temel İletken: Katı, 0.57 mm ~ İzolasyon: Polyolefin ~ İzole İletken Sayısı: 8, bükülmüş 4 per şeklinde burğu ~ Perlerin Renk Kodları: Mavi x Beyaz/Mavi, Turuncu x Beyaz/Turuncu, Yeşil x Beyaz/Yeşil, Kahverengi x Beyaz/Kahverengi ~ Standart Dış Kılıf Rengi Beyaz Kılıf İçerisinde kırılmaya karşı plastik ayraç ~ Cat6 250mhz'e kadar yüksek performans Bükülme yarıçapı: 8xKablo dış çapı (mm) ~ Bükülme yarıçapı: 4xKablo dış çapı (mm) UTP Kablo ~ Depolama Sıcaklığı: -20 / +70C ~ Rj45 Jack ~ Çalışma Sıcaklığı: -20 / +50C 10BASE-T, 100BASE-T/100BASE-TX, 1000BASE-T/1000BASE-TX desteği	30 \$	
4066	RS232 9 PİN ERKEK -DİŞİ KABLO (1,5 metre) 9 Pin Serial Dişi - Erkek Kablo ~ Yüksek hızda veri aktarımı ~ RS232 1.5 metre kablo RS232 uydu güncelleme kablosu	3,15 \$	
4067	RS232 9 PİN ERKEK -ERKEK KABLO (3 metre) 9 Pin Serial Erkek - Erkek Kablo ~ Yüksek hızda veri aktarımı ~ RS232 1.5 metre kablo RS232 uydu güncelleme kablosu	4 \$	

PLUGLAR

5424	CAT 5 PLUG (100 Adet fiyatdır) Cat 5 kablolar için RJ-45 Plug	5,30 \$	
5425	CAT 6 PLUG (100 Adet fiyatdır) Cat 6 kablolar için RJ-45 Plug	18,75 \$	
5426	CAT5 METAL PLUG (100 Adet fiyatdır) Cat 5 kablolar için metal RJ-45 Plug	18,75 \$	
4068	CAT 6 METAL PLUG (100 Adet fiyatdır) Cat 6 kablolar için metal RJ-45 Plug	31,25 \$	
4069	CAT 7 METAL PLUG (1 Adet fiyatdır) Cat 7 kablolar için metal RJ-45 Plug	2,25 \$	
4101	PLUG KORUMA KILIFI (100 Adet fiyatdır) Plastik Plug Koruma Kılıfı	5,30 \$	

LEHİM / HAVYA

9387	ZD-200C 30W KALEM HAVYA Elektronik ve elektrik işleri için geniş bir yelpazede ideal, daha fazla verimlilik için kompakt yüksek kaliteli havya ~ 30 Watt gücündedir, topraklı ve 220 volt şebeke elektriğinden çalışabilmektedir.	10 \$	
9388	ZD-200C 40W KALEM HAVYA Elektronik ve elektrik işleri için geniş bir yelpazede ideal, daha fazla verimlilik için kompakt yüksek kaliteli havya ~ 40 Watt gücündedir, topraklı ve 220 volt şebeke elektriğinden çalışabilmektedir.	12 \$	
9389	ZD-200C 60W KALEM HAVYA Elektronik ve elektrik işleri için geniş bir yelpazede ideal, daha fazla verimlilik için kompakt yüksek kaliteli havya ~ 60 Watt gücündedir, topraklı ve 220 volt şebeke elektriğinden çalışabilmektedir.	14 \$	
9386	SOLDERING IRON ZD-23 30W KALEM HAVYA Elektronik ve elektrik işleri için geniş bir yelpazede ideal, daha fazla verimlilik için kompakt yüksek kaliteli havya ~ 30 Watt gücündedir, topraklı ve 220 volt şebeke elektriğinden çalışabilmektedir. ~ İğne uçlu yapıya sahiptir.	12 \$	
9391	SR-968B 30W KALEM HAVYA Elektronik ve elektrik işleri için geniş bir yelpazede ideal, daha fazla verimlilik için kompakt yüksek kaliteli havya. ~ 30 Watt gücündedir, topraklı ve 220 volt şebeke elektriğinden çalışabilmektedir. ~ Cihazın Beslemesi: 230Volt AC Güç Tüketimi: 30W ~ Ağırlık: 115g	31,25 \$	
9390	SR-965B 40W KALEM HAVYA Elektronik ve elektrik işleri için geniş bir yelpazede ideal, daha fazla verimlilik için kompakt yüksek kaliteli havya. ~ 40 Watt gücündedir, topraklı ve 220 volt şebeke elektriğinden çalışabilmektedir. ~ Cihazın Beslemesi: 230Volt AC Güç Tüketimi: 40W ~ Ağırlık: 130g	35 \$	

7717	8PK-S120NB-30 30W KALEM HAVYA Yüksek kaliteye sahip, uzun ömürlü ve verimli bir kalem havya. ~ Eğitim ve Hobi uygulamaları, küçük elektrikli aksam, elektrikli ev aletleri, vs tamiri için idealdir. ~ Güç Tüketimi: 30W ~ Gerilim: 220 V ~ Sıcaklık: 440 C	30 \$	
9385	8PK-S112B 30W KALEM HAVYA Yüksek kaliteye sahip, uzun ömürlü ve verimli bir kalem havya. ~ Eğitim ve Hobi uygulamaları, küçük elektrikli aksam, elektrikli ev aletleri, vs tamiri için idealdir. ~ Güç Tüketimi: 30W ~ Gerilim: 220-240 V ~ Sıcaklık: 420 C	33 \$	
9384	6PK-356NB 40W KALEM HAVYA Yüksek kaliteye sahip, uzun ömürlü ve verimli bir kalem havya. ~ Eğitim ve Hobi uygulamaları, küçük elektrikli aksam, elektrikli ev aletleri, vs tamiri için idealdir. ~ Güç Tüketimi: 40W ~ Gerilim: 220-240 V ~ Sıcaklık: 400 C	38 \$	
4070	HAVA ÜFLEYEN POMPALI FIRÇA Üfleyici pompa yüksek kalitede PVC'den üretilmiş yumuşaktır ve dayanıklıdır ~ Hava giriş yeri bakırdan üretilmiştir kromla kaplanmıştır Havayı akıcı ve sızıntısız iletir ~ Güçlü bir temiz hava akışı sağlar ve bu da objeyi etkili temizler ~ Kamera lenslerini, CCD sensörlerini, notebookları, bilgisayarları, iletişim aletlerini, müzik enstrumankarını, optik uygulama ekipmanlarını temizlemek için idealdir. ~ Üfleme fırçası ile birlikte set olarak sunulmaktadır.	12,50 \$	
4071	LEHİM POMPASI Çift O-ring sayesinde hava sızdırmazlığı garantisi ~ Emiş Kapasitesi: 32 cm-Hg Şeffaf hazne ile toplanan miktarı görüntüleme imkanı ~ Aşınmaya dayanıklı teflon uç ~ Tek elle kullanılabilir ~ Kaymaz bir tasarımı vardır ~ Lehim sökme işleri için ideal bir üründür.	10 \$	
4072	1.0mm TÜP LEHİM TELİ - GRAMAJLI Tel çapı 1.0mm olan bu lehim teli 5 kanalda korozyona dayanıklı pasta içerir Tüp şeklinde yapısıyla kullanım kolaylığı sağlar ~ Amatör veya profesyonel işlerinizde kullanabilirsiniz ~ 63% SN içerir ~ Ağırlık: 17g	4,70 \$	

PENSELER

5437	3 SOKETLİ JACK EZME PENSESİ Kesme ve soyma özelliği de olan hepsi bir arada profesyonel modüler kablo sıkıştırma ~ RJ45, RJ12 ve RJ11 Modüler jakları sıkıştırmak için ~ Hem düz hem de yuvarlak kabloları keser ve soyar ~ Dayanıklı plastik tutma yerleri Aletin geriliminin kontrol edilebildiği mandal tip dizayn, daha az güç gerektiren kolay kullanım ~ Pasa dayanıklı siyah vernik kaplı yüksek kaliteli güçlendirilmiş çelikten imal ~ Crimps modüler fişleri aşağıdaki türleri: RJ45/8P8C; RJ12/6P6C; RJ11/6P4C, 6P2C, 4P4C, 4P2C br /SK5 bıçak	10 \$	
4073	KABLO SIYIRMA PENSESİ Sıyırma özelliği olan bu pense 1-3.2 mm2'dir.	18,75 \$	
5439	KABLO SIKIŞTIRMA PENSESİ CP-376E modüler sıkma pensesi; düşük karbonlu çelikten imal, ergonomik ve en ideal sıkıştırma kuvvetini uygulayacak şekilde tasarlanmış ekonomik bir pensedir ~ 8P8C/RJ45, 6P2C/6P4C/6P6C RJ11/RJ12 modüler plug için kullanılır.	53 \$	

5438	KABLO SIKIŞTIRMA PENSESİ En ideal sıkıştırma kuvvetini uygulayacak şekilde tasarlanmış özel bir pensedir Hafif ve kompakt tasarımı, konforlu tutma yüzeyi ile teknisyenin rahat çalışmasına imkan verir ~ Kalın dayanıklı bir uca sahiptir ~ Yüksek kaliteye sahip, uzun ömürlü ve verimli bir üründür ~ Hafif ve taşınabilir malzemeden üretilmiştir 2 Adet Ön Kısımda 1 Adet Arka kısımda Konnektör Sıkma bölümü bulunmaktadır 8P/8C - RJ45 ~ 6P/2C - 6P/4C - 6P/6C - RJ11 ~ 4P/2C - 4P/4C - RJ22	27,50 \$	
5444	SIKMA TİP ÇAKMA PENSESİ Sıkma özelliği bulunan çakma pensesidir. Oldukça ideal ve kullanışlıdır.	50 \$	
YAN KESKİLER			
4074	PLASTİK SAPLI YAN KESKİ Özel alaşımlı çelik ~ Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş ~ Krom kaplı Termo Plastik Saplı	20 \$	
4075	HASSAS AĞ KABLOSU KESİCİ Düz kesim hassas kesimler için ideal keskidir ~ Sıyırma kablo boyutu 20-24 AWG için küçük bir delik (φ0.5-0.8mm) ~ Takım Uzunluğu: 5"(127mm)	22 \$	
4076	OPAK YAN KESKİ (160mm) Özel alaşımlı çelik ~ Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş ~ Krom kaplı Opak seri, özel izolasyonlu ~ Ömür boyu garantili ~ 160 mm ~ 240 gr	37,50 \$	
4077	KRAFT YAN KESKİ (160mm) Özel alaşımlı çelik ~ Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş ~ Krom kaplı Kraft seri, özel izolasyonlu ~ Ömür boyu garantili ~ 160 mm ~ 240 gr	35 \$	
4078	KABLO BIÇAĞI (4mm - 16mm) Çengel bıçaklı ~ Daha iyi tutuş ve güvenlik için çift-birleşik sap ~ Yumuşak baş parkmak desteği ~ Uzun ömürlü ~ Hızlı kesmesi ve daha az aşınır ~ Titanyum Nitrid(TiN) kaplamadır ~ Parmağını kaydırmadan ve daha güvenli olarak çalışılır Kesme Çapı: 4-16mm	22 \$	
4079	KABLO SOYUCU / YAN KESKİ Avucunuzun ve parmaklarınız arasından kaymasını önleyen PVC ile kaplı tutma sapı sayesinde, yan keski üzerindeki hakimiyetiniz arttırılmıştır ~ Hafif tasarımı ile hem kolay kullanım sunmaktadır hemde zorlu ve dar alanlarda yapmak istediğiniz işlemleri kolaylaştırmaktadır ~ Hassas uygulamalarda da tercih edilebilir ~ Ürün, 125mm uzunluğundadır ~ 1.2 mm'e kadar kablo/bakır kesilebilir ~ 0.4mm ² - 1.6mm ² arası kablo/bakır soyulabilir	32 \$	
4080	ANTİSTATİK YAN KESKİ Elektronik devreler üzerinde hassas montaj ve ayar işlemleri için tasarlanmış olan bu yan keski yüksek alaşımlı çelikten imaldir ~ Elektronik devre kartları üzerinde kolaylıkla kullanılır ~ Tutma sapı iletkenidir ~ Antistatik Özelliğe Sahiptir Yüksek hassasiyet ~ Uygulama Çapı 1,3 mm ~ Bakır Malzeme	22 \$	
4081	EMNİYET KLİPSLİ YAN KESKİ Kolay kullanımlı Proskit Emniyet Klipsli Yankeski ile temiz ve pürüzsüz bir kesim yapılabilir ~ Bakır kablo kesiminde kullanabileceğiniz bu ürün elektronik ve hassas alanlarda kullanılmak için tasarlanmıştır. Ürünün boyutu 130mm dir Tutma sapı kaymayı engelleyici PVC ile kaplanmıştır ~ Kolay kullanım için hafif tasarlanmıştır ~ Hassas uygulamalarda tercih edilir ~ Uygulama Tel çapı: Bakır için 1,6 mm, yumuşak çelik için: 0,8 mm'e kadar ~ Kullanıcı güvenliği için ağız kısmında güvenlik klipsi vardır.	25 \$	

4082	REAL OZS 4.5" YAN KESKİ Karbon Çelik Alaşımli ~ 4.5 inch uzunluk ~ Sağlam gövde ve ergonomik tasarımı ile en kolay kullanıma sahiptir ~ Çok yönlü kullanım için vazgeçilmez alet ~ Uzun kullanım ömrü için yüksek kaliteli malzeme ve hassas işleme ~ Yumuşak ve sert tel çeşitleri için hassas kesiciler ~ Kesici uçlarında ve ince bakır tellerde temiz kesim ~ Zor erişilebilen çalışma alanlarında kullanım için ince kafa şekli	8 \$	
4083	YAN KESKİ (150mm) Pürüzsüz kesim için iç içe geçmiş ağızlar ~ Dayanıklı ve doğru kesim için kuvvetlendirilmiş ve sertleştirilmiş bıçak ~ Isıl işleme tabi tutulmuş yüksek karbon çeliği ~ Bi- materyal gövde	22 \$	
4084	HASSAS AĞ KABLOSU KESİCİ Düz kesim hassas kesimler için ideal keskidir	22 \$	

TORNAVİDALAR - ALYAN ANAHTARLAR

4085	CER-PA ELEKTRONİKÇİ TORNAVİDASI (2.0X60mm) Cer-Pa tornavidalar mat krom kaplamalı krom-vanadyum süngüye sahiptir. X-Plus 4080 siyahlatılmış manyetik verilmiş uçlara ve döner başlıklı asetat plastik saplara sahiptir. Ürün yerli üretim ve endüstriyel kullanıma uygun, yüksek kaliteli malzemeden imal edilmiştir.	3 \$	
4086	CER-PA ELEKTRONİKÇİ TORNAVİDASI (2.50X80mm) Cer-Pa tornavidalar mat krom kaplamalı krom-vanadyum süngüye sahiptir. X-Plus 4080 siyahlatılmış manyetik verilmiş uçlara ve döner başlıklı asetat plastik saplara sahiptir. Ürün yerli üretim ve endüstriyel kullanıma uygun, yüksek kaliteli malzemeden imal edilmiştir.	3,50 \$	
4087	KONTROL KALEMİ (145mm) Uzunluk: 145mm ~ Düz tornavida ~ Uç genişliği: 3mm ~ Çok sağlam materyal	4 \$	
4088	SGS 722 PROFESYONEL MİNİ KONTROL KALEMİ 80 - 500 Volt ~ Chrome Vanadium Çelikten Üretilmiş Klemens Uç ~ Prinç Malzemeden Üretilmiş Test Butonu ~ 2 yıl Garantili	4 \$	
4089	X-PLUS DÜZ UÇLU TORNAVİDA 3060 (3x60) X-Plus tornavidalar mat krom kaplamalı krom-vanadyum süngüye sahiptir. X-Plus 3060 siyahlatılmış manyetik verilmiş düz uçlara ve modifiye P.P plastik saplara sahiptir. Ürün yerli üretim ve endüstriyel kullanıma uygun, yüksek kaliteli malzemeden imal edilmiştir.	5 \$	
4090	X-PLUS DÜZ UÇLU TORNAVİDA 3080 (3x80) X-Plus tornavidalar mat krom kaplamalı krom-vanadyum süngüye sahiptir. X-Plus 3080 siyahlatılmış manyetik verilmiş düz uçlara ve modifiye P.P plastik saplara sahiptir. Ürün yerli üretim ve endüstriyel kullanıma uygun, yüksek kaliteli malzemeden imal edilmiştir.	5,50 \$	
4091	X-PLUS DÜZ UÇLU TORNAVİDA 4080 (4x80) X-Plus tornavidalar mat krom kaplamalı krom-vanadyum süngüye sahiptir. X-Plus 3060 siyahlatılmış manyetik verilmiş düz uçlara ve modifiye P.P plastik saplara sahiptir. Ürün yerli üretim ve endüstriyel kullanıma uygun, yüksek kaliteli malzemeden imal edilmiştir.	6 \$	

4092	X-PLUS YILDIZ UÇLU TORNAVİDA 3060 (PH0x60) X-Plus tornavidalar mat krom kaplamalı krom-vanadyum süngüye sahiptir. X-Plus 3060 siyahlatılmış manyetik verilmiş yıldız uçlara ve modifiye P.P plastik saplara sahiptir. Ürün yerli üretim ve endüstriyel kullanıma uygun, yüksek kaliteli malzemeden imal edilmiştir.	7,50 \$	
4093	CER-PA NORM 8 PARÇA KISA ALLEN ANAHTAR SETİ Plastik Klips Renkli karton kutu ~ 8 Parçalı Allen Anahtar Takımı ~ İçerik (mm): 2.0-2.5-3.0-4.0-5.0-6.0-8.0-10.0 ~ 1 Takım: 273 gr	18,75 \$	
4094	X-PLUS T SAPLI ALYAN ANAHTAR 5830 (3x100) X-Plus tornavidalar mat krom kaplamalı krom-vanadyum süngüye sahiptir. X-Plus 5830 siyahlatılmış manyetik verilmiş uçlara ve modifiye P.P plastik saplara sahiptir. Ürün yerli üretim ve endüstriyel kullanıma uygun, yüksek kaliteli malzemeden imal edilmiştir.	6,25 \$	
4095	X-PLUS T SAPLI ALYAN ANAHTAR 5840 (4x125) X-Plus tornavidalar mat krom kaplamalı krom-vanadyum süngüye sahiptir. X-Plus 5840 siyahlatılmış manyetik verilmiş uçlara ve modifiye P.P plastik saplara sahiptir. Ürün yerli üretim ve endüstriyel kullanıma uygun, yüksek kaliteli malzemeden imal edilmiştir.	7 \$	
4096	X-PLUS T SAPLI ALYAN ANAHTAR 5850 (5x150) X-Plus tornavidalar mat krom kaplamalı krom-vanadyum süngüye sahiptir. X-Plus 5850 siyahlatılmış manyetik verilmiş uçlara ve modifiye P.P plastik saplara sahiptir. Ürün yerli üretim ve endüstriyel kullanıma uygun, yüksek kaliteli malzemeden imal edilmiştir.	8 \$	

MAKET BİÇAKLARI

4097	UGR JH-600 MAKET BİÇAĞI Yumuşak kavrayışlı, darbelere dayanıklı plastik gövde ~ Metal kılavuz içerisinde güvenli hareket eden bıçaklar ~ Aşınan bölmeler kolaylıkla kırılarak ayrılır ~ Bıçak bittiğinde otomatik besleme yapar ~ Gövde içerisinde depolanan 6 yedek bıçak dahil	2,50 \$	
4098	STD MAKET BİÇAĞI Yumuşak kavrayışlı, darbelere dayanıklı plastik gövde ~ Metal kılavuz içerisinde güvenli hareket eden bıçaklar ~ Aşınan bölmeler kolaylıkla kırılarak ayrılır ~ Bıçak bittiğinde otomatik besleme yapar ~ Gövde içerisinde depolanan 6 yedek bıçak dahil	3 \$	

ÇEKİÇLER

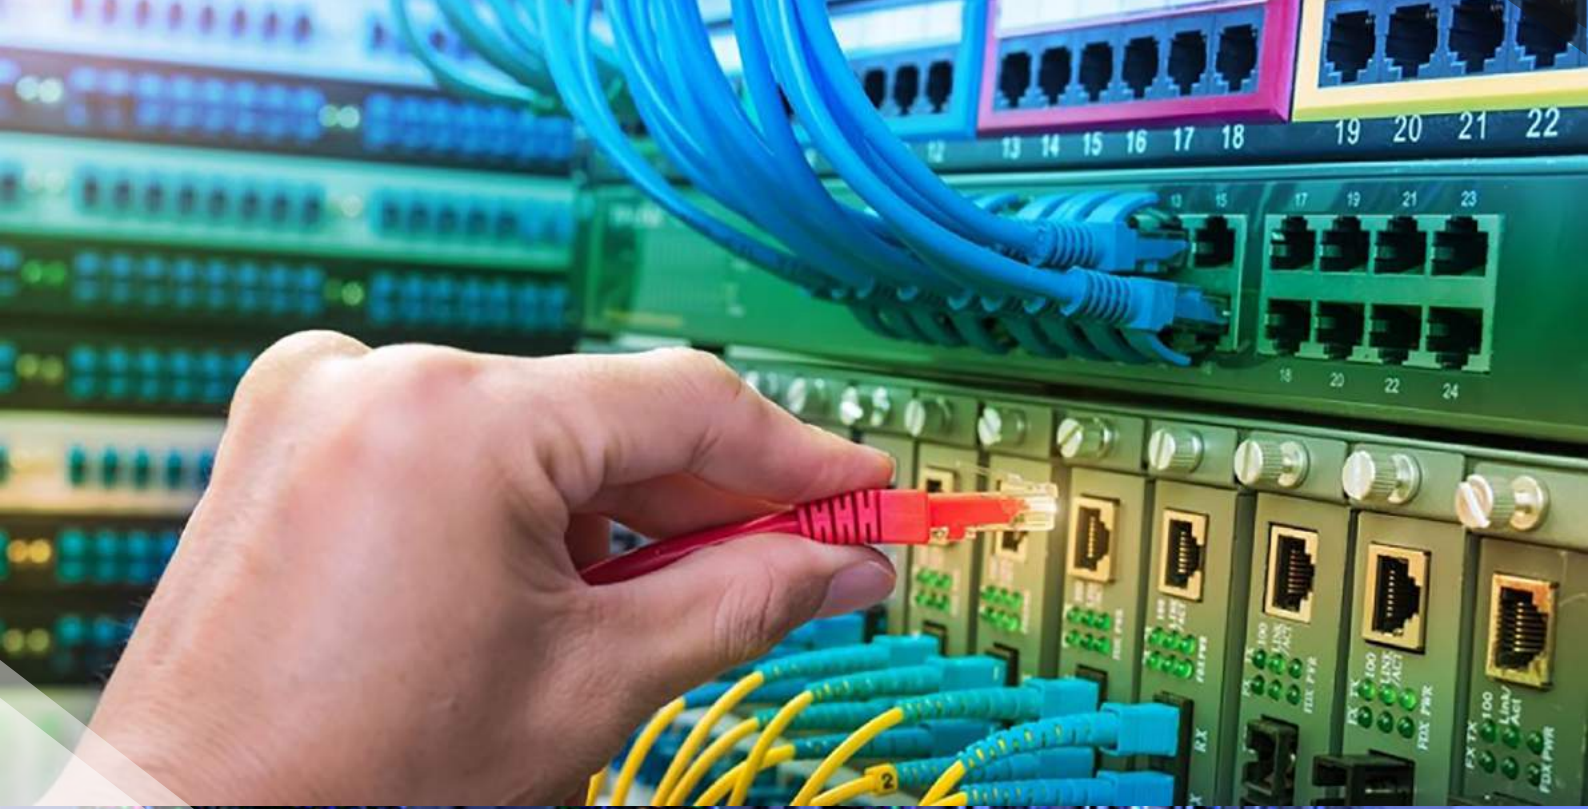
4099	PROFESYONEL ÇEKİÇ (200 gram) 200 gram ağırlığından olan satışı yapılan çekiç küçükbahçe işlerinizde ve evinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz hafif ve kaliteli maddeden üretilmiştir.	6,25 \$	
5985	PROFESYONEL ÇEKİÇ (300 gram) 300 gram ağırlığından olan satışı yapılan çekiç küçükbahçe işlerinizde ve evinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz hafif ve kaliteli maddeden üretilmiştir.	7,50 \$	

CİMBİZ

4100	ELEKTRONİKÇİ CİMBİZİ Paslanmaz çelikten imal bu cımbız, elektronik ve hassas teknik işler için ideal bir alettir ~ İnce uç ~ Aside karşı dirençlidir ~ Manyetik değildir ~ Mikroelektronik montajlar için oldukça popüler bir cımbızdır ~ Özellikle dar çalışma alanlarında kullanılabilen ince bir uca sahiptir ~ Lehimleme yapıldığında kolaylıkla görülebilir ekstra keskin uç	12,50 \$	
------	---	----------	---



Micro Elektronik
Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.



0232 440 22 46



0850 500 1 888



info@microelektronik.com.tr



www.microelektronik.com.tr



1203 Sokak No:7/A Halkapınar Mahallesi Konak / İZMİR

